生产厂商：东莞市智达铭电子有限公司
厂址：广东省东莞市石排镇沙角金沙二路38号1号楼
电话: 0769-81829716/81829736
传真: 0769-81829756
产品执行标准号：鼠标GB/T 26245-2010

PMU-MS301A0U2

XINMENG

新盟蝴蝶鼠标

使用说明书

中文

一、产品适用范围：

新盟 MS-301 鼠标，是采用蓝牙 5.0 标准及 2.4G/RF 标准 - 加上数据线连接三种工作模式与相关设备连接操控，产品有线模式同 2.4G/RF 模式可运行于电脑 Windows2000,WindowsXP，Vista,Win7,Win8,Win10. 等系统。
产品蓝牙模式可运行于 - 手机 Android5.0 及电脑 Win10 以上系统工作。

二、硬件要求

带蓝牙 5.0 标准的手机或电脑并有连接设备可用的 USB 端口。
本产品蓝牙名称是：BT5.1Mouse

三、鼠标底部按键开关说明图：

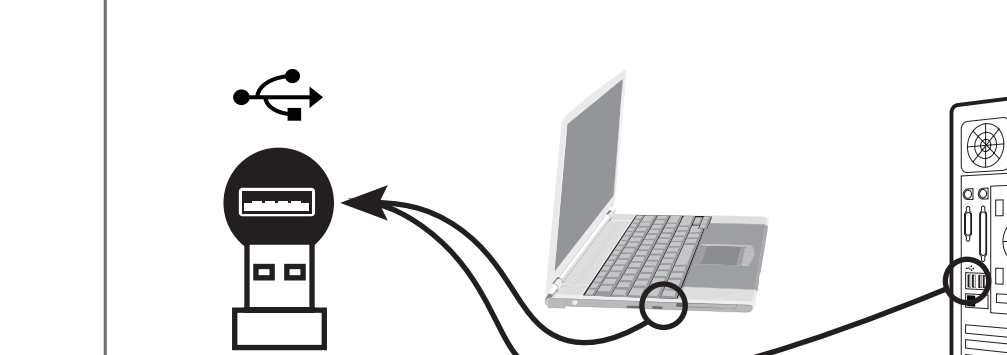

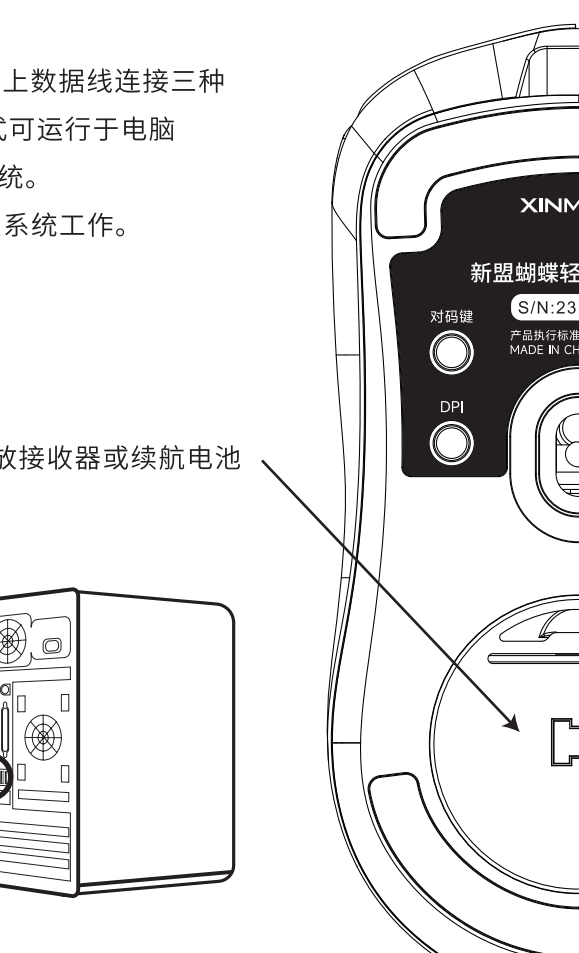

四、新盟 MS-301 鼠标 - 蓝牙安装步骤及使用说明：

1. 鼠标蓝牙在手机上连接对码安装步骤及使用：当要使用鼠标的蓝牙频道时，要把鼠标的电源开关打到蓝牙 -BT 档位置，再按鼠标底部对码键，这时鼠标底蓝牙指示灯会快闪蓝色灯光，再打开手机，点击手机《设置》图标打开蓝牙开关变绿色，当手机上出现《BT5.1Mouse》时，直接点选连接，这样手机与鼠标的蓝牙就可以完成对接了。
2. 鼠标蓝牙在电脑上连接对码安装步骤及使用：当要使用鼠标的蓝牙频道时，请把鼠标的电源开关打到 BT 位置，并应先在电脑上点击（开始）选《控制面板》再点《添加设备》电脑会出现添加设备介面，这时要按鼠标底部对码键进行对码广播，看到鼠标蓝牙指示灯会快闪蓝色灯光，当电脑介面出现鼠标图标时，再点一下《鼠标图标 BT5.1Mouse》后要选《添加设备》按提示操作，那电脑同鼠标蓝牙会连接好。不同系统的安装方式会有所差别，如在电脑 WIN-10 上安装步骤：在电脑上点《开始》选《设备》选《蓝牙》再在列表选《鼠标》图标点配对依介面对话操作可完成连接。

五、新盟 MS-301 模鼠标 -2.4G 安装步骤及使用说明：

鼠标 2.4G 无线安装步骤及使用：当要使用鼠标的 2.4G 频道时，要把鼠标的电源开关打到 2.4G 位置，把接收器插到电脑空闲的 USB 端口上，这时电脑会自动安装配置软件，当电脑提示安装完成并可以使用时，那鼠标就可以同电脑连接好啦。如果是 4K-接收器那要用数据线与电脑连接好。当插上接收器电脑无反应，那要更换另一个 USB 端口，当还是无反应时，应从 www.szxinmeng.com.cn 网上下载 XM-MS301 驱动软件，安装好驱动软件后，可以在软件上点击（配对工具）依提示操作重新配对，当配对成功时鼠标就可以正常使用了。

六、新盟 MS-301 鼠标充电使用说明：

1. 这款随机只配带一条 TYPE-C 数据线，可连接 DC-5V-USB 端口电源对鼠标进行充电。也可直接插入电脑 USB 端口对鼠标进行充电，充电时产品内部的充电指示灯会发光闪动，充满电后充电指示灯会息灭。
2. 建议初次使用新盟的无线产品时，要先用配带的数据线连接电脑 USB 端口或 DC-5V 充电器对鼠标进行充满电后再使用。充电时要观察连接线 TYOPE-C 头的方向小心插进鼠标的 TYPE-C 孔内，避免用力过大损坏端口。
3. 当配有方形充电盒时，也可以把数据线连接充电盒的 TYPE-C 端口，把续航电池小心插到充电盒端子座上，这时充电盒的指示灯长亮。到充满电后熄灭。
4. 也可在鼠标接收器仓加装续航电池，来增加鼠标续航能力。加上电池后鼠标驱动软件上显示的电量会不标准，但不会影响鼠标的正常使用。
5. 本鼠标高配置还带驱动软件，使用者只要从 wwww.szxinmeng.com.cn 网站上下载 MS301- 鼠标软件后，再在电脑上安装后，鼠标还可以进行宏定义 -DPI- 回报率没定，性能大大提高。
6. 如果是 4K 接收器，则本身带有充电续航电池，只要连接好就可以接收信号及充电功能。

七、注意事项：

1. 新盟 MS-301 鼠标配一个 2.4G 无线接收器，接收器方置在包装盒内，请认真查看。本产品不支持 WIN7-3.0 版本的蓝牙系统。
2. 当插上接收器，电脑无法识别使用时，应先考虑是端口接触不良造成，需要更换插另一个电脑 USB 端口使用。当产品正常使用一段时间后，出现工作不正常时。应先怀疑产品内置电池电量不足，要及时进行充电，充电时间会跟溅充电器功率大小所用的时间会有所长短。如产品长时间不用，请把产品电源开关打到 OFF 位置。
3. 当产品在使用中出现卡顿或突然不动，在排除是电池电压低的原因外，应考虑这时候环境有同频信号干扰造成，这时可把蓝牙频道切换到 2.4G 或由 2.4G 切换到蓝牙模式使用。
4. 也可采用连接数据线方式解决。如以上方法不能解决，请拨打新盟产品服务热线：400-006-1358 解决。
5. 新盟无线产品都是内置锂电设计，所以为了使用者安全，产品只能在室内常温下使用请不要在高温或靠近火源地方使用，也不要到极寒温度下使用。
6. 产品损坏丢弃处理：如产品损坏不能修复时，请勿自行拆解或丢到火中，以免发生意外危险。应送专业废品处理站或专用回收箱进行处理。

八、物品清单：

1. TYPE-C 数据连接线一条
2. 说明书保修卡一份
3. 2.4G 接收器一个或 4K 接收器一个

English

Product application scope:
New alliance MS-301 mouse, is using Bluetooth 5.0 standard and 2.4G/RF standard - plus data cable connection three kinds The working mode is connected to the related equipment, and the wired mode and 2.4G/RF mode of the product can run on the computer Windows2000,WindowsXP, Vista,Win7,Win8,Win10. Such a system. Product Bluetooth mode can run - mobile phone Android5.0 and computer Win10 above system work.

Hardware requirements:
A phone or computer with Bluetooth 5.0 standard and a USB port available for connecting devices. The Bluetooth name of this product is BT5.1Mouse

Mouse bottom button switch illustration:

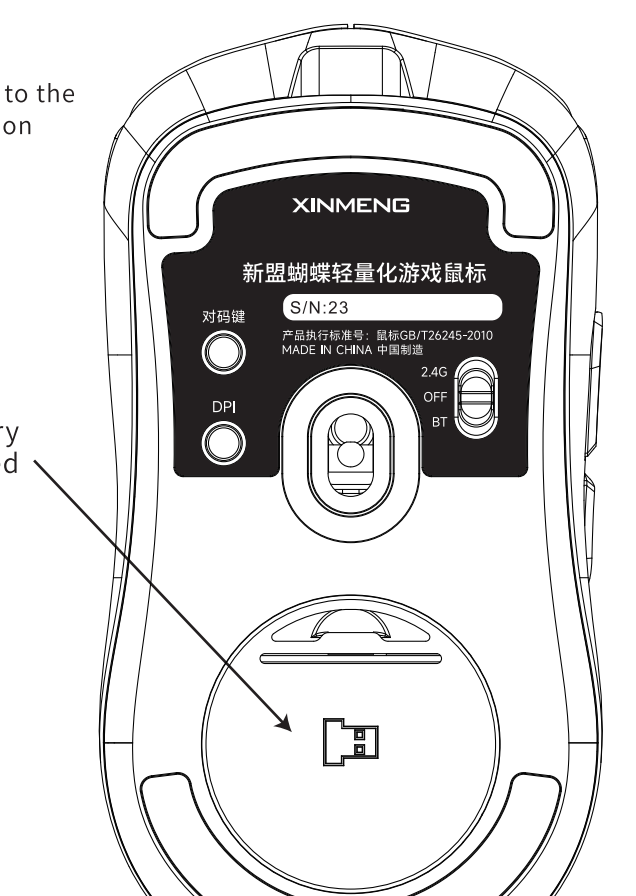

Xinmeng MS-301 Mouse-Bluetooth installation steps and instructions:
1. Mouse Bluetooth connection code on mobile phone installation steps and use: When you want to use the Bluetooth channel of the Mouse, turn the power switch of the mouse to the Bluetos-BT position, then press the code key at the bottom of the mouse, then the Bluetooth indicator at the bottom of the mouse will flash blue light, and then turn on the mobile phone, click the icon of the mobile phone "Settings" to turn the Bluetooth switch to green, when the "BT5.1Mouse" appears on the mobile phone, directly tap the connection. In this way, the Bluetooth of the mobile phone and the mouse can be connected.
2. Mouse Bluetooth on the computer to connect to the code installation steps and use: When you want to use the Bluetooth channel of the mouse, please switch the power switch of the mouse to the BT position, and click (start) on the computer to select "Control Panel" and then click "Add Device", the computer will appear to add device interface, then press the code key at the bottom of the mouse to broadcast the code, see the mouse Bluetooth indicator light will flash blue light, when the mouse icon appears on the computer interface, Then click the "Mouse icon BT5.1Mouse" to select "Add device" according to the prompt operation, the computer and the mouse Bluetooth will be connected. The installation method of different systems will be different, such as the installation procedure on the computer WIN-10: click "Start" select "Device" select "Bluetooth" on the computer, and then select "Mouse" in the list of punctuation pairs according to the interface operation to complete the connection.

New MS-301 Mouse-2.4G installation steps and instructions:
Steps and usage for installing 2.4G wireless mouse: When using the 2.4G channel of the mouse, turn the power switch of the mouse to the 2.4G position, plug the receiver into the idle USB port of the computer, and the computer will automatically install configuration software. When the computer prompts that the installation is completed and can be used, the mouse can be connected to the computer. If it is a 4K receiver, it needs to be connected to the computer using a data cable. When the receiver computer does not respond when plugged in, it needs to be replaced with another USB port. If there is still no response, the XM-MS301 driver software should be downloaded from www.szxinmeng.com. After installing the driver software, you can click (pairing tool) on the software and follow the prompts to re pair. When pairing is successful, the mouse can be used normally.

New alliance MS-301 mouse charging instructions:
1. This one comes with a single TYPE-C cable that connects to the DC-5V-USB port power supply to charge the mouse. It can also be directly inserted into the USB port of the computer to charge the mouse. The charging indicator light inside the product will flash when charging, and the charging indicator light will be extinguished after full charge.
2. It is recommended that when using the wireless products of Xinmo for the first time, you should first connect the USB port of the computer or the DC-5V charger with the data cable to fully charge the mouse before use. When charging, observe the direction of the TYOPE-C head of the cable and carefully insert it into the TYPE-C hole of the mouse to avoid excessive force and damage to the port.
3. When equipped with a square charging box, you can also connect the data cable to the TYPE-C port of the charging box, and carefully insert the battery into the charging box terminal block, when the indicator light of the charging box is long bright. Turn off when fully charged.
4. Battery life can also be installed in the mouse receiver compartment to increase the mouse battery life. After the battery is added, the power displayed on the mouse driver software will be non-standard, but it will not affect the normal use of the mouse.
5. The mouse is also equipped with driver software, users just download MS301- mouse software from the wwww.szxin-meng.com.cn website, and then install it on the computer, the mouse can also be macro definition -DPI- the rate of return is not determined, the performance is greatly improved.
6. If it is a 4K receiver, it comes with a rechargeable battery, and as long as it is connected, it can receive signals and charge functions.

Note:
1. The new alliance MS-301 mouse is equipped with a 2.4G wireless receiver, the receiver is placed in the box, please check carefully. This product does not support WIN7-3.0 Bluetooth system.
2. When you plug in the receiver, the computer can not identify the use, should first consider the port is caused by poor contact, need to replace another computer USB port to use. When the product is used normally for a period of time, it does not work normally. It should be suspected that the built-in battery of the product is insufficient, and it should be charged in time, and the charging time will be long according to the power of the charger. If the product is not used for a long time, please turn the power switch to the OFF position.
3. When the product is stuck in use or suddenly does not move, in addition to excluding the reason for low battery power, it should be considered that the environment is caused by the same frequency signal interference, then the Bluetooth channel can be switched to 2.4G or from 2.4G to Bluetooth mode.
4. It can also be solved by connecting the data line. If the above method can not be solved, please call the new union product service hotline: 400-006-1358 solution.
5. New union wireless products are built-in lithium battery design, so for user safety, the product can only be used at room temperature, please do not use at high temperature or near the fire source, and do not use at extremely cold temperatures.
6. Product damage disposal: If the product damage can not be repaired, do not disassemble it or throw it into the fire to avoid accidents. It should be sent to a professional waste disposal station or a special recycling bin for processing.

Item list:
1. TYPE-C One data connection cable
2. One copy of manual warranty card
3. One 2.4G receiver or one 4K receiver

日本語

製品の適用範囲です:
新盟ms-301マウスは、bluetooth 5.0標準と2.4G/RF標準に加え、ケーブル接続の3種類です。働作モードは関連機器と接続して操作して、製品有線モードと2.4G/RFモードはコンピュータで働作することができますWindows2000、WindowsXP、Vista、Win7、Win8、Win10です。などのシステムです。製品bluetoothモードは-携帯電話のAndroid5.0とコンピュータのWin10以上のシステムの仕事を実行することができます。

ハードウェア要件です:
bluetooth 5.0準拠の携帯電話やパソコンに接続可能なUSBポートがあります。
bluetooth名称はbd 5.1Mouseです。

マウス下部のキースイッチの説明図です:

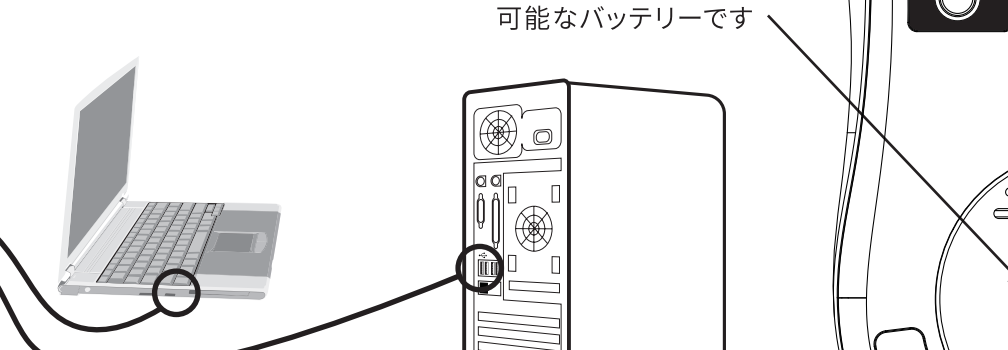

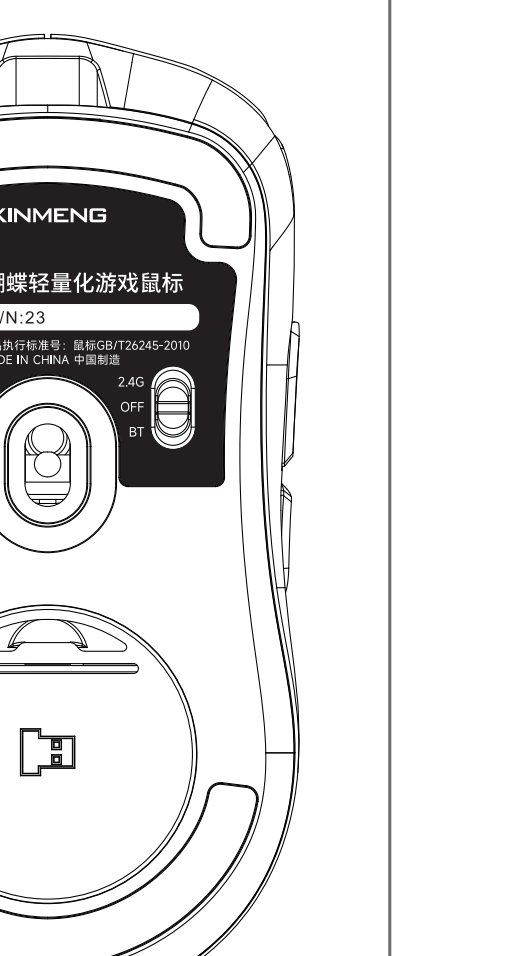

新盟ms-301マウス- bluetoothインストール手順と使用説明です:
1. マウスとブルートゥースは携帯電話の上で接続してコードをインストールする手順と使用します:
マウスのブルートゥースのチャンネルを使う時、マウスの電源スイッチをブルートゥースの-BTのファイル位置まで打って、更にマウスの底を押してコードキーに合わせて、この時マウスの底ブルートゥースの指示灯は速く点滅して青いライト、更に携帯電話を開けて、携帯電話をクリックして『設置します』アイコンはブルートゥースのスイッチを開けて緑色に変わります。これでスマートフォンとマウスのbluetooth接続が完了します。
2. マウスブルートゥースはコンピュータの上で接続してコードをインストールするステップと使用します:マウスのbluetoothチャンネルを使う時、マウスの電源スイッチをBT位置まで打って、そして先にコンピュータの上でクリック(開始)して『コントロールパネル』を選んで更に『設備を追加します』を点『設備を追加します』を押します。この時、マウスの下を押します。更にちょっと『マウスのアイコンのBT5.1Mouse』を選んだ後に『設備を追加します』を押して提示の操作を押して、あのパソコンとマウスbluetoothは良い接続します。異なるシステムのインストールの方式は差別があることができ(ありえ)て、例えばコンピュータwin-10の上でインストールのステップ:コンピュータの上で『開始』を選んで、『設備』を選んで、『ブルートゥース』を選んで、更にリストで『マウス』を選びます。

新盟ms-301模式マウス-2.4Gインストール手順と使用説明です:
マウス2.4 G無線インストール手順と使用:マウスの2.4 Gチャンネルを使用する場合は、マウスの電源スイッチを2.4 G位置に入れ、受信機をパソコンの空いているUSBポートに差し込むと、パソコンは自動的に配置ソフトウェアをインストールし、パソコンがインストールが完了して使用できることを提示すると、マウスはパソコンと接続することができます。4 K-受信機の場合は、データ線でパソコンと接続してください。レシーバコンピュータを差し込んでも反応がない場合は、別のUSBポートを交換し、まだ反応がない場合は、www.szxinmenmeng.com.cnネットワークからXM-MS 301ドライバソフトウェアをダウンロードし、ドライバソフトウェアをインストールした後、ソフトウェア上で(ペアリングツール)をクリックしてヒントに従って再ペアリングすることができ、ペアリングに成功した場合はマウスを正常に使用することができます。

新盟ms-301マウス充電使用説明書です:
1. ランダムにtype-cケーブルが1本付属しているので、dc-5v-usbポートの電源を接続してマウスを充電することができます。パソコンのUSBポートに差し込んでマウスを充電することもでき、充電中は製品内部の充電ランプが点滅し、フル充電後は点滅します。
2. 新盟のワイヤレス製品を初めて使う場合は、付属のケーブルでパソコンのUSBポートやdc-5v充電器に接続してマウスをフル充電してから使うことをお勧めします。充電はケーブルの先端を見ながら慎重にマウスのtype-c穴に差し込み、力を入れすぎないようにします。
3. 四角い充電ケースがある場合は、ケーブルを充電ケースのtype-cポートに接続し、充電ケースの端子台にバッテリーを慎重に差し込むと、充電ケースのランプが長く点灯します。満充電になったら消します。
4. マウスパッドにバッテリーを装着することでマウスの耐久性を高めることもできます。バッテリーを装着するとマウス駆動ソフトに表示されるバッテリー量が非標準になりますが、マウスの正常な使用には影響しません。
5. 本マウスはまた駆働のソフトウェアを持って、使用者はwwww.szxinmeng.com.cnのサイトからMS301-マウスのソフトウェアをダウンロードした後で、更にコンピュータの上でインストールした後、マウスはまたマクロの定義を行うことができます-DPI-リターンが決まっていないで、性能が大いに向上します。
6. 4 K受信機であれば、それ自体に充電航続電池が付いており、接続さえすれば信号や充電機能を受信することができます。

注意事項です:
1. 新盟ms-301マウスと2.4G無線受信机、受信机の方は箱の中に置いて、まじめに調べてください。本製品はwin7-3.0のbluetooth対応ではありません。
2. 受信机を挿して、コンピュータが使用を識別できない時、先に考えなければなりませんポートの接触不良が原因で、交換して別のコンピュータのUSBポートを挿して使用する必要があります。製品を一定期間正常に使用した後、動作に異常が生じた場合です。先に製品の内蔵バッテリーの電力不足を疑うべきで、すぐに充電を行って、充電時間と充電器の電力の大きさによると使用する時間が長くなります。製品を長時間使用しない場合は、製品の電源スイッチをOFFにしておきます。
3. 製品が使用中に突然動かなくなった場合は、バッテリーの電圧が低いことを除いて、環境に同周波数信号の干渉があることを考慮しなければなりません。この場合、bluetoothチャンネルを2.4Gに切り替えたり、2.4Gからbluetoothモードに切り替えて使用することができます。
4. ケーブル接続方式でも対応可能です。以上の方法で解決できない場合は、新盟製品サービスホットライン:400-006-1358におかけください。
5. 新盟無線の製品はリチウムイオン内蔵ですので、ユーザーの安全のため、常温での室内での使用に限り、高温や火の元の近く、極寒での使用はご遠慮ください。
6. 製品が壊れて捨てて処理します:もし製品が壊れて修復できない時、自分で分解したり火の中に投げないでください。事故の危険が発生しないようにします。専門の廃品処理場または専用の回収箱に送って処理しなければなりません。

品物のリストです:
1. type-cデータケーブル1本です
2. 取扱説明書保証書1部です
3. 2.4 G受信機1台または4 K受信機1台

Deutsche

verlass dich auf das produkt:
Rf-301 die neue mond-maus mit dem bluetoom-standard 5.0 und 2,4 G/ rf-standard mit einem datenverkabel Von drei arten Arbeitsmuster sind mit den entsprechenden geräten verbunden, aber das kabelmodell des produkts ist mit 2,4 G/ rf-modell auf computern funktionsfähigWindows2000,WindowsXP, Vista, windows 7, window8, window10. Warten sie auf das system. Das betriebssystem bluetooss kann in einem smartphone android 5,0 und einem computer wink mit einem anderen betriebssystem arbeiten.

Ja, hardware:
Ein handy Oder ein laptop mit bluetooth 5.0 mit einem verbindegerät zu einem usb-anschluss. So heißt das produkt blaue zähne: bt5,1 Mouse

Die knöpfe auf der rechten maustaste des mauszeigers (bild)

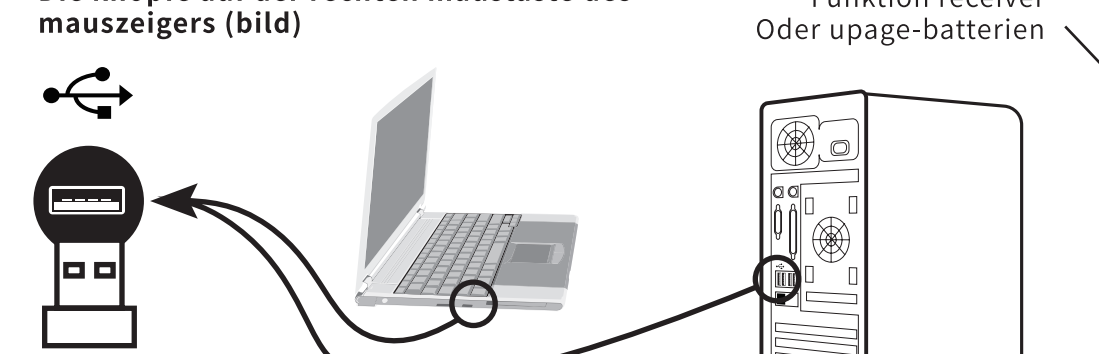

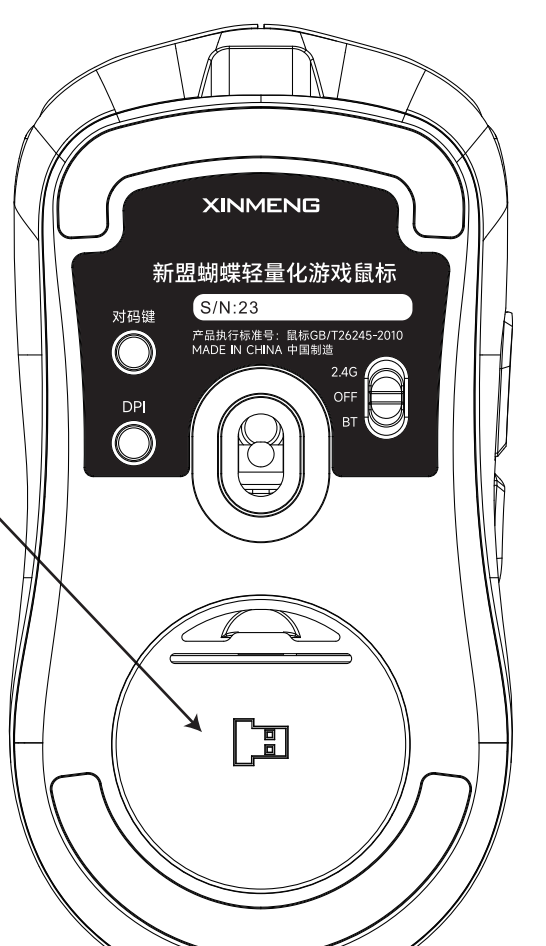

301 us bluetooth code:
1. Den schritt zur und zum einsatz Von code Sein computermaus betätigt bluetooth., werde sie der schalter auf bluetooth - ist., noch sie unten für., und maus der bluetooth anweisungen werden. Rundum beleuchteter, geöffnet, auf handy der die der symbole den schalter bluetooth. Grün, als handy auf der BT5.1 Mouse der, direkt unter, So dass das handy mit der maus andocken kann.
2. Bluetooth verbinden mit dem computer und schritt und gebrauch Von codes Sein computermaus betätigt bluetooth., bitte sie der schalter auf ist, und sollten am computer auf ") der bedienfeld der. Der hinzufügen ausrüstung der computer wird hinzufügen ausrüstung, und nach maus unten für..,. Radio, sehen maus bluetooth anweisungen werden. Rundum beleuchteter, als computer stellt in maus symbole, Nach einem weiteren klicken auf "maus markierung extraction Mouse" wähle darauf, das gerät zu empfehlen; so würde sich ein computer mit einem bluezahn befinden. Unterschiedliche systeme lassen sich entsprechend installieren. Zum beispiel bei einem computerwinchester Von 10: auf dem rechner klicken sie starten, bluetooth wählen und in der liste dann wählen sie die passenden maustasten mit einem mauszeiger auf e-mail verbinden

Die neue mondratte 301 G mausnummer:
Schritte und Verwendung für die Installation der 2.4G drahtlosen Maus: Wenn Sie den 2.4G Kanal der Maus verwenden, drehen Sie den Netzschalter der Maus auf die 2.4G Position, stecken Sie den Empfänger in den untätigen USB-Anschluss des Computers, und der Computer installiert automatisch Konfigurationssoftware.Wenn der Computer fordert, dass die Installation abgeschlossen ist und verwendet werden kann, kann die Maus an den Computer angeschlossen werden. Wenn es sich um einen 4K-Empfänger handelt, muss er über ein Datenkabel mit dem Computer verbunden werden. Wenn der Receiver-Computer beim Anschließen nicht reagiert, muss er durch einen anderen USB-Anschluss ersetzt werden. Wenn immer noch keine Antwort vorhanden ist, sollte die XM-MS301 Treibersoftware von www.szxinmeng.com heruntergeladen werden. Nach der Installation der Treibersoft-ware können Sie auf die Software klicken (Pairing Tool) und den Anweisungen zum erneuten Pairing folgen. Wenn das Pairing erfolgreich ist, kann die Maus normal verwendet werden.

301 handbuch für die nutzung Von:
1. Die TYPE ist nur mit dem willkürlich geschaltet. Sie kann mit dem strom dc-5v-usb-port verbunden werden, der die maus auflädt. Sie können auch direkt einen usb-port einwerfen, um die maus aufzuladen. Der lackout-lecker leuchtet beim aufladen des produktes und wird gelacht.
2. Es wird empfohlen, zunächst ein datennetzwerk mit dem usb-port Oder dem dc-5v-ladegerät zu verbinden, um die maus mit strom versorgt. Achten sie beim aufladen auf die ausrichtung der halterungen TYOPE c-kopf. Sie müssen die TYPE mit dem zeilenkopf vorsichtig eingestöpst haben.
3. Sie könnten auch mit dem quadratischen latoröffner einen datenfaden verbinden. Dabei darf die endbatterie vorsichtig auf das seitengitter des batteriespes angewendet werden. Muss erst wieder aufgeladen werden.
4. Am maus maus maus können auch löschbatterien eingebaut werden, um die fortbewegung zu erhöhen. Die anzeige, die Von der maus nach der batterie aufgenommen wird, wäre nicht korrekt, würde aber den normalen betrieb der maus nicht beeinträchtigen.
5. Dasselbe computersystem ist computergeneriert, und der computerbenutzer muss 301 / mausprogramme auf der wwww.szxinmenges.cnheruntergeladen und dann am pc installiert sein, um ein solches programm mit einer infinite-rendite zu vereinbaren, das die leistung eines computerprogramms wow wow wow erhöht.
6. Wenn es sich um einen 4K-Empfänger handelt, wird er mit einem wiederaufladbaren Akku geliefert, und solange er angeschlossen ist, kann er Signale und Ladefunktionen empfangen.

Bitte beachten sie:
1. Mann: mit einem handelsüblichen empfänger Von 2,2,4 G die diese adresse auf dem kasten hat, kann man hier alle möglichkeiten untersuchen. Dieses produkt unterstützt kein bluetooth-system mit der klangvollen version Von w?
2. Bei einem empfänger, der einen usb-anschluss nicht erkennen kann, sollte man berücksichtigen, dass es aufgrund der schlechten verbindung zu einem anderen usb-anschluss kam. 10. Wenn das produkt eine zeit lang normal genutzt wird und nicht mehr richtig funktioniert. Der aufgeladene batteriestrom eines produkts sollte mit der zeit, die nötig ist, verglichen werden. Wenn das produkt lange an der waage bleibt, drücken sie den schalter für das produkt auf die startposition.
3. Wenn das produkt im einsatz ist und catton sich so plötzlich nicht mehr bewegt und als die ursache eines stromabfalls der batterie nicht vorhanden ist, sollte diese phase berücksichtigt werden, wenn eine störung in der gleichen frequenz entsteht und dann wischt man den bluetooth-kanal auf 2,4 G Oder vom 2,4 G auf bluetooth um 2,4 G umgeschaltet wird.
4. Wahrscheinlich auch mit datenkontakt. Wenn das nicht möglich ist, wenden sie sich an die neue mediationsdienste: 400-000.1358 klären sie das.
5. Rhinium ist ein eingebautes lithium. Zur sicherheit der nutzer ist es daher verboten, produkte nur bei hoher temperatur im innenraum Oder in der nähe des feuers Oder bei extrem hohen temperaturen zu benutzen.
6. Beschädigung eines produktes wird verarbeitet: wenn es nicht wieder hergestellt wird, darf das produkt nicht herausgerissen Oder in einen Brand geworfen werden, um einen möglichen kollateralschaden zu vermeiden Zur entsorgung sind spezielle mülltanks Oder spülkisten auszuliefern.

Liste der artikel:
1. TYPE C ist die datenverbindung
2. Eine kopie Von der passatkarte mit beschreibung
3. Ein 2.4G Empfänger oder ein 4K Empfänger

Español

El alcance aplicable del producto:
New alliance ms-301 ratón, es el uso de bluetooth 5.0 estándar y 2.4g /RF estándar - más el cable de datos para conectar tres tipos Modo de trabajo y manejo de conexión con el equipo relacionado, el modo cableado del producto como el modo 2.4g /RF se puede ejecutar en el ordenador Windows2000,WindowsXP, Vista,Win7,Win8,Win10. Y otros sistemas. El modo bluetooth del producto se puede ejecutar en - el teléfono Android5.0 y el ordenador Win10 por encima del sistema de trabajo.

Requisitos de hardware:
Teléfono móvil o computadora con bluetooth 5.0 estándar y tiene un puerto USB disponible para conectar el dispositivo.El nombre bluetooth de este producto es: ratón BT5.1

Diagrama explicativo del botón inferior del ratón:

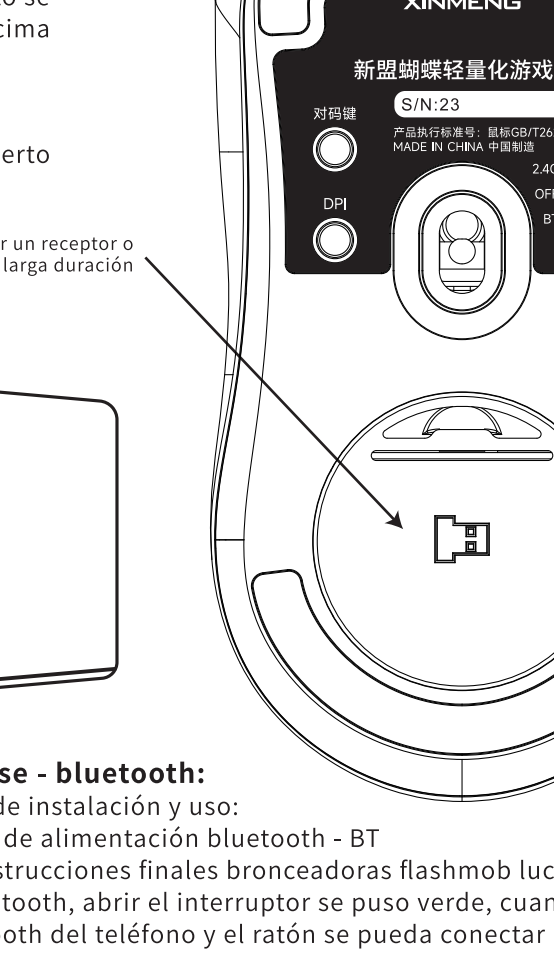

Instrucciones y pasos de instalación de xinmark ms-301 mouse - bluetooth:
1. Ratón bluetooth en el teléfono para conectar el código de par pasos de instalación y uso: Cuando el canal usando el ratón bluetooth, para poner al interruptor de alimentación bluetooth - BT radicalmente, por debajo del ratón para claves, el ratón bluetooth instrucciones finales bronceadoras flashmob luces azules, abrir los teléfonos, haz clic en el icono de la configuración móvil bluetooth, abrir el interruptor se puso verde, cuando en el código BT5.1 Mouse, haz click en conexión directa, Para que el bluetooth del teléfono y el ratón se pueda conectar completamente.
2. Ratón bluetooth en la computadora para conectar el código del par pasos de instalación y uso: Cuando el canal usando el ratón bluetooth, por favor de interruptor de alimentación a BT, y deberá en su ordenador, haga clic en (a) del panel de control seleccionado a punto código añadir dispositivos aparecerán añadir dispositivos de ordenador, cuando el ratón a fondo para códigos claves para la radio, ver el ratón bluetooth instrucciones bronceadoras flashmob luces azules, cuando aparezca el icono con el ratón de ordenador, Haga clic en el icono del ratón BT5.1 después de seleccionar "añadir dispositivo" y siga las instrucciones, el ordenador y el ratón estarán conectados por bluetooth. La instalación puede variar de un sistema a otro, como en un ordenador win-10: en el ordenador, haga clic en "inicio" seleccione "dispositivo" seleccione "bluetooth" y luego seleccione "ratón" en la lista.

Pasos de instalación y instrucciones de uso de xinmark ms-301 mod mouse-2.4g:
Pasos y uso de la instalación inalámbrica del ratón 2.4g: cuando se va a usar el canal 2.4G del ratón, se debe poner el interruptor de alimentación del ratón en la posición 2.4G y conectar el receptor al puerto USB libre del ordenador. en este momento, el ordenador instalará automáticamente el software de configuración. cuando el ordenador le pida que complete la instalación y pueda usarlo, el ratón puede conectarse con el ordenador. Si se trata de un receptor 4k, debe conectarse a la computadora con un cable de datos. Cuando se conecta la computadora receptora sin respuesta, hay que cambiar otro puerto usb, cuando todavía no hay respuesta, descargar el software de accionamiento XM - ms301 desde www.szxinmeng.com.cn, y después de instalar el software de accionamiento, se puede hacer clic en el software (herramienta de emparejamiento) para volver a emparejar de acuerdo con la operación solicitada, y el ratón se puede usar normalmente Cuando el emparejamiento es exitoso.

Instrucciones de uso para la carga del ratón xinmark ms-301:
1. Este solo viene con un cable de datos tipo C al azar y se puede conectar a la fuente de alimentación del puerto dc-5v-usb para cargar el ratón. También se puede conectar directamente al puerto USB de la computadora para cargar el ratón. La luz indicadora de carga dentro del producto se encenderá y parpadeará durante la carga, y se apagará después de cargar completamente.
2. Se recomienda que al usar los productos inalámbricos de xinmark por primera vez, conecte el puerto USB de la computadora o el cargador dc-5v con el cable suministrado para cargar completamente el ratón antes de usarlo. Durante la carga, observe la dirección de la cabeza tyop-c del cable de conexión con cuidado enchufe en el agujero type-c del ratón, evite dañar el puerto con demasiada fuerza.
3. Cuando se suministra con una carcasa de carga cuadrada, también se puede conectar el cable de datos al puerto tipo C de la carcasa de carga y conectar cuidadosamente la batería de larga duración al bloque de terminales de la carcasa de carga. En este caso, el indicador de la carcasa de carga se enciende largo. Apagado después de la carga completa.
4. También se puede añadir una batería en el cajón de receptores de ratón para aumentar la resistencia del ratón. Después de añadir la batería, la cantidad de energía mostrada en el software del controlador del ratón no será estándar, pero no afectará al uso normal del ratón.
5. Esta configuración de alta del ratón también con el software del controlador, los usuarios mientras que la descarga MS301-software del ratón del sitio web wwww.szxinmeng.com.cn, y después de instalarlo en la computadora, el ratón también puede ser macro definición-dpi - tasa de retorno no está determinado, el rendimiento ha mejorado grandemente.
6. Si se trata de un receptor 4k, tiene una batería de autonomía de carga en sí mismo, siempre que esté conectado, puede recibir señales y funciones de carga.

Nota importante:
1. El ratón de sunmark ms-301 con un receptor inalámbrico 2.4g, el receptor está situado en la caja de embalaje, por favor, compruebe cuidadosamente. Este producto no es compatible con la versión win7-3.0 del sistema bluetooth.
2. Cuando se enchufa el receptor, el ordenador no puede reconocer el uso, primero debe considerar que es un mal contacto del puerto causado, la necesidad de reemplazar el uso de otro puerto USB de la computadora. Cuando el producto no funciona correctamente después de un período de uso normal. Debe sospechar primero que la batería interna del producto es baja, para cargarla a tiempo, el tiempo de carga será igual al tamaño de la potencia del cargador. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, por favor, ponga el interruptor de alimentación del producto en la posición OFF.
3. Cuando el producto en uso aparece caton o repentinamente no se mueve, en la exclusión es la causa de baja tensión de la batería, debe considerarse que en este momento el ambiente tiene la misma interferencia de señal de frecuencia causada, en este momento puede cambiar el canal bluetooth a 2.4g o cambiar de 2.4g al modo bluetooth para usar.
4. También se puede usar para conectar el modo de línea de datos para resolver. Si los métodos anteriores no pueden resolverse, llame a la línea directa de servicio del producto xinalliance: 400-006-1358 para resolverlo.
5. Los productos inalámbricos de sunimau son todos diseño eléctrico de litio incorporado, así que para la seguridad del usuario, el producto solo se puede utilizar en la temperatura normal interior. Por favor, no lo use en alta temperatura o cerca de la fuente de ignición, y no lo use en temperaturas extremadamente frías.
6. Eliminación de productos dañados: si el producto está dañado y no se puede reparar, no desmonte o tire al fuego por sí mismo, para evitar el riesgo de accidente. Se debe enviar a una estación de tratamiento de residuos especializada o a un contenedor de reciclaje especial para su tratamiento.

Lista de artículos:
1. Type-c línea de conexión de datos una
2. Manual tarjeta de garantía una
3. Receptor 2.4G uno o receptor 4k uno

français

Portée applicable du produit:
New alliance ms-301 souris, est en utilisant bluetooth 5.0 standard et 2.4g /RF standard - plus le câble de connexion de trois types Le mode de travail et le contrôle de connexion d' équipement relatif, le mode filaire de produit le même que le mode 2.4g /RF peuvent être exécutés sur l' ordinateur Windows2000,WindowsXP, Vista,Win7,Win8,Win10. Et d' autres systèmes. Le mode bluetooth du produit peut fonctionner sur - téléphone Android5.0 et ordinateur Win10 au-dessus du système de travail.

Exigences matérielles requises:
Téléphone portable ou ordinateur avec bluetooth 5.0 standard et a un port USB disponible pour connecter l' appareil.Le nom bluetooth de ce produit est: BT5.1Mouse

Illustration du bouton du bas de la souris:

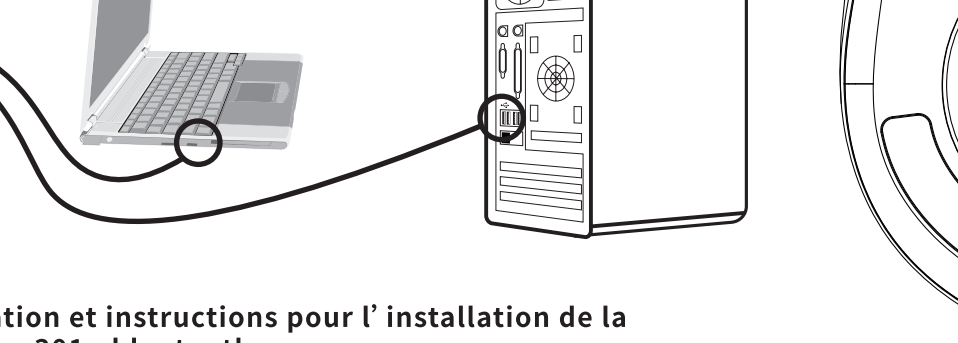

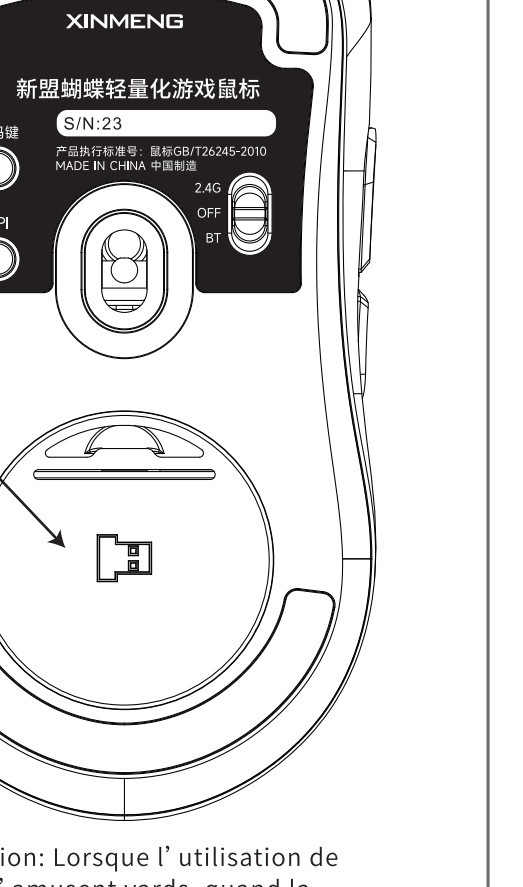

Étapes d' installation et instructions pour l' installation de la souris xinmark ms-301 - bluetooth:
1. Souris bluetooth sur le téléphone pour connecter le code paire étapes d' installation et d' utilisation: Lorsque l' utilisation de souris chaîne bluetooth, de la souris disjoncteur bluetooth - sélecteur de BT, ventilé par souris m' amusent yards, quand la souris bluetooth effacé flashmobs lumineux bleu, vous branchez, cliquez sur l' icône portable code de bouton bluetooth verte, lorsque le code BT5.1 souris sur le téléphone, cliquer pour la connexion directe De cette façon, le bluetooth du téléphone et de la souris peut terminer l' amarrage.
2. Souris bluetooth sur l' ordinateur pour se connecter à la paire de code étapes d' installation et d' utilisation: Lorsque l' utilisation de souris chaîne bluetooth, disjoncteur à BT de souris, et d' abord cliquer sur ordinateur (début) sélectionnés de la commande de l' ordinateur du matériel ajouté ajouter des interfaces des équipements en ce moment pour la souris en bas de radiodiffusion des touches yards, souris bluetooth effacé flashmobs lumière bleue, l' icône lorsque l' ordinateur de la souris, Cliquez sur l' icône de la souris BT5.1 après que vous voulez sélectionner "ajouter un appareil" selon les instructions, que l' ordinateur avec la souris bluetooth sera bien connecté. Les méthodes d' installation varient d' un système à l' autre. Par exemple, sur un ordinateur win-10, les étapes d' installation: sur l' ordinateur, cliquez sur "démarrer", sélectionnez "périphérique", sélectionnez "bluetooth", puis sur la liste, sélectionnez "souris" diagramme de ponctuation jumelé avec isuke pour terminer la connexion.

Procédure d' installation et instructions pour la nouvelle alliance ms-301 mouse-2.4g:
Étapes et utilisation de l'installation sans fil de la souris 2.4G: lorsque vous souhaitez utiliser le canal 2.4G de la souris, pour mettre le commutateur d'alimentation de la souris à la position 2.4G, branchez le récepteur sur le port USB libre de l'ordinateur, puis l'ordinateur installera automatiquement le logiciel de configuration, lorsque l'ordinateur vous Invite à terminer l'installation et peut être utilisé, la souris peut être connectée à l'ordinateur. S'il s'agit d'un récepteur 4K, connectez - vous bien à l'ordinateur avec un câble de données. Lorsque vous branchez l'ordinateur récepteur ne répond pas, qui doit remplacer un autre port USB, quand il n'y a toujours pas de réaction, vous devez télécharger le logiciel de pilote XM - ms301 en ligne sur www.szxin-meng.com.cn, après avoir installé le bon logiciel de pilote, vous pouvez cliquer sur le logiciel (outil d'appariement) sur L'action d'invite pour réapparier, lorsque l'appariement est réussi, la souris peut être utilisée normalement.

Instructions pour charger la souris xinmark ms-301:
1. Celui-ci est livré avec un seul câble de données type-c au hasard et peut être connecté à l' alimentation du port dc-5v-usb pour charger la souris. Il peut également être branché directement sur le port USB de l' ordinateur pour charger la souris.
L' indicateur de charge à l' intérieur du produit s' allumera et clignote pendant la charge, et s' éteindra après charge complète.
2. Il est recommandé que la première fois que vous utilisez les produits sans fil de xinunion, vous devez d' abord utiliser le câble fourni pour connecter le port USB de l' ordinateur ou le chargeur dc-5v pour charger complètement la souris avant de l' utiliser. Lors de la charge, vous devez observer la direction de la tête tyop-c du câble de connexion soigneusement branché dans le trou type-c de la souris, pour éviter d' endommager le port par une force excessive.
3. Lorsqu' il est équipé d' un boîtier de charge carré, vous pouvez également connecter le câble de données au port type-c du boîtier de charge et brancher soigneusement la batterie de longue durée sur le bloc de bornes du boîtier de charge. Jusqu' à la pleine charge et éteint.
4. Vous pouvez également ajouter une batterie d' autonomie dans le compartiment récepteur de souris pour augmenter la puissance de la souris. La puissance affichée sur le logiciel de pilote de souris après l' ajout de la batterie ne sera pas standard, mais n' affectera pas l' utilisation normale de la souris.
5. Cette haute configuration de la souris est également avec le logiciel de pilote, tant que les utilisateurs téléchargent MS301-logiciel de la souris du site wwww.szxinmeng.com.cn, puis après l' installation sur l' ordinateur, la souris peut également être macro définition -DPI- le taux de rendement n' est pas déterminé, les performances sont considérablement améliorées.
6. S'il s'agit d'un récepteur 4K, il est livré avec une batterie d'endurance rechargeable, qui peut recevoir le signal et la fonction de charge tant qu'elle est connectée.

A noter:
1. La souris sunmark ms-301 est équipée d' un récepteur sans fil 2.4g, le récepteur est placé à l' intérieur de la boîte d' emballage, s' il vous plaît vérifier sérieusement. Ce produit ne prend pas en charge le système bluetooth win7-3.0 version.
2. Lorsque le récepteur est branché, l' ordinateur ne peut pas reconnaître l' utilisation, devrait d' abord considérer que le port est un mauvais contact causé, doit être remplacé dans un autre port USB de l' ordinateur utilisé. Lorsque le produit ne fonctionne pas normalement après une certaine période d' utilisation normale. Devrait d' abord soupçonner que la batterie intégrée du produit est faible, pour charger à temps, le temps de charge suivra la taille de la puissance du chargeur utilisé pendant un peu de temps. Si le produit n' est pas utilisé pendant longtemps, veuillez mettre le commutateur d' alimentation du produit à la position OFF.
3. Lorsque le produit en utilisation apparaît caton ou ne bouge pas soudainement, en excluant est la raison de la basse tension de la batterie, devrait considérer que ce moment l' environnement a la même interférence de signal de fréquence causée, alors vous pouvez commuter le canal bluetooth à 2.4g ou de 2.4g à l' utilisation de mode bluetooth.
4. Il peut également être résolu en utilisant le mode de ligne de connexion. Si les méthodes ci-dessus ne peuvent pas être résolues, s' il vous plaît appelez la ligne de service de produit xinau: 400-006-1358 pour résoudre le problème.
5. Les produits sans fil de sunimen sont tous conçus avec de l' électricité au lithium intégrée, pour la sécurité de l' utilisateur, les produits peuvent seulement être utilisés à la température normale d' intérieur. Veuillez ne pas utiliser à haute température ou près de la source d' inflammation, et ne pas utiliser à la température extrêmement froide.
6. Traitement de rejet endommagé du produit: si le produit endommagé ne peut pas être réparé, ne démontez pas vous-même ou jetez au feu pour éviter le risque d' accident. Les déchets doivent être envoyés à une station de traitement spécialisée ou à un bac de recyclage spécial.

Liste des articles:
1. Type-c ligne de connexion de données une
2. Manuel une carte de garantie
3. 2.4G Récepteur un ou récepteur 4K un

italiano

Settori di applicazione:
Il nuovo mouse RMS 301, che utilizza il criterio 5.0 bluetooth e il criterio 2.4G/RF, più le linee di dati che collegano i tre modelli Il modello di cablaggio del prodotto può funzionare su un computer con lo schema 2.4G/RF 325/2000, windows WSXP, Vista,Win7,Win8,Win10. Sistemi, ecc. Lo schema bluoth è disponibile per i telefoni cellulari e i sistemi Win10 e oltre.

Esigenze di hardware:
Porti USB con un cellulare o un computer standard 5.0.
Il nome bluetooth del prodotto è: bt5,1 Mouse

Schema esplicativo degli interruttori per tasti alla base del mouse:

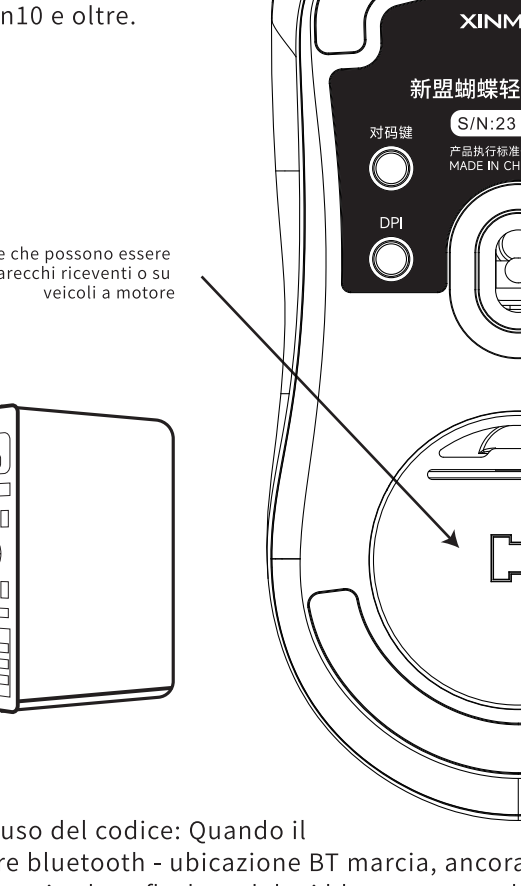

La nuova RMS -301 mouse - bluetooth:
1. Collegamento del tokamak con un cellulare per il montaggio e l' uso del codice: Quando il canale bluetooth per usare il Mouse, giocherò il Mouse con tattore bluetooth - ubicazione BT marcia, ancora premuto un tasto Mouse per iarde in basso, quando alla fine di Mouse bluetooth direttiva luce flash-mob luci blu, non accendere il cellulare, clicchiamo l' icona cellulare il libro di accendere l' interruttore verde il bluetooth, quando sorgono libro BT5.1 Mouse sui telefoni cellulari, cliccare collegamento diretto, In questo modo il cellulare e il tooth del mouse si è completano.
2. Il tomouse bluoth collega al computer le fasi di montaggio del codice e le modalità di utilizzo: Quando il canale bluetooth per usare il mouse, la preghiamo di posizione alimentatore interruttore a BT il mouse, e deve cliccare su computer (inizio) punto facoltativa del pannello di controllo più computer del l' aggiunta di attrezzature emergeranno l' aggiunta di attrezzature, di quando il tasto per mouse per iarde in basso per le trasmissioni per iarde, visto il mouse bluetooth direttiva luce flash-mob luci blu, quando la torus sorgono mouse sull' icona computer rinvio Per un altro momento, dopo l' icone del Mouse BT5.1Mouse, scegliete "attrezzatura aggiuntiva" che funziona come suggerisce, e il computer sarà collegato bene al Mouse. Il modo in cui i diversi sistemi sono stati installati varia, ad esempio installando passi al computer: mettere sul computer la selezione delle apparecchiature selezionare l' apparecchiatura selezionare l' otto-tooth

Nuove varietà -301 mouse - 2.4 G:
Passaggi e utilizzo per l'installazione del mouse wireless 2.4G: Quando si utilizza il canale 2.4G del mouse, ruotare l'interruttore di alimentazione del mouse nella posizione 2.4G, collegare il ricevitore alla porta USB inattiva del computer e il computer installerà automaticamente il software di configurazione. Quando il computer chiede che l'installazione è completata e può essere utilizzata, il mouse può essere collegato al computer. Se si tratta di un ricevitore 4K, deve essere collegato al computer utilizzando un cavo dati. Quando il computer ricevente non risponde quando è collegato, deve essere sostituito con un'altra porta USB. Se non c'è ancora risposta, il software del driver XM-MS301 deve essere scaricato da www.szxinmeng.com. Dopo aver installato il software del driver, è possibile fare clic (strumento di accoppiamento) sul software e seguire le istruzioni per la nuova coppia. Quando l'accoppiamento è riuscito, il mouse può essere utilizzato normalmente.

Istruzioni per l' uso per la carica del topo:
1. Questa linea di dati è integrata a caso con una sola linea di dati tipo C che collega l' alimentazione dei porti dx-5v-usb alla carica del mouse. La carica del mouse può anche essere inserita direttamente nel portone del computer USB.
2. Si raccomanda di utilizzare per la prima volta tutti i nuovi prodotti wireless prima di utilizzare il computer USB ports o un caricabatteria dc-5v dopo aver caricato il mouse con una linea di dati. Per la carica occorre osservare che la direzione della testa di collegamento C è accuratamente inserita nel foro tipo C del mouse, evitando che lo sforzo eccessivo danneggi il foro.
3. Quando la scatola di caricamento è dotata di una scatola quadrata, è anche possibile collegare le linee di dati al tipo di dispositivo della scatola di caricamento, inserendo accuratamente le batterie di ricambio sul lato frontale della scatola di caricamento, quando la lampada di segnalazione della scatola di caricamento è lunga. Si spegne dopo essere stato pieno di elettricità.
4. Per aumentare la capacità di rinnovo del mouse, è inoltre possibile dotare il contenitore di una batteria a comando prolungato. Se a ciò si aggiungesse la quantità di energia indicata sul software di comando del mouse a batteria, ciò non inciderebbe sul normale uso del mouse.
5. La configurazione elevata del mouse comporta anche un software di comando, che consente all' utente di scaricare il software ms301-mouse dal sito web WWW. Szxinmeng. Com. Cn e di installarlo sul suo computer.
6. Se è un ricevitore 4K, viene fornito con una batteria ricaricabile e finché è collegato, può ricevere segnali e funzioni di carica.

Nota:
1. Il nuovo mouse di tutto il mondo ms-301 è dotato di un ricettore wireless di 2,4 G, collocato all' interno di una scatola da imballaggio. Questo prodotto non supporta un sistema "bluetooth" per win7-3.0.
2. Quando un ricevitore viene inserito e il computer non è in grado di riconoscere l' uso, si dovrebbe considerare in primo luogo la necessità di sostituire un altro computer con un altro. Quando il prodotto viene utilizzato normalmente per un certo periodo di tempo, si verifica un lavoro anormale. Occorre dapprima verificare che le batterie incorporate nel prodotto siano elettriche insufficienti e, per la ricarica, occorre attendere un certo tempo prima che il caricatore sia in grado di soddisfare le esigenze di potenza del caricatore. Se un prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si prega di collegare la rete elettrica del prodotto alla posizione di uscita.
3. In caso di utilizzazione di un prodotto che si trovi a carton o in una situazione di arresto improvviso, a prescindere dal fatto che sia causa di una riduzione della potenza elettrica della batteria, si dovrebbe tener conto del fatto che in questo caso vi è un' interferenza ambientale con segnali analogici, che possono essere sostituiti da un canale bluoth con 2,4 G o da 2,4 G con un modello bluoth.
4. La soluzione può anche essere ottenuta collegando le linee di dati. Se i metodi di cui sopra non sono in grado di fornire una soluzione, comporre il nuovo numero verde «tutti i prodotti» : 400-006-1358.
5. I nuovi prodotti wireless sono stati progettati in modo elettrico al litio, per cui, nell' interesse della sicurezza degli utenti, i prodotti possono essere utilizzati solo a temperatura ambiente normale, non ad alta temperatura o in prossimità di fonti di accensione, né a temperatura estremamente fredda.
6. Il prodotto danneggiato non deve essere demolito o gettato nel fuoco se il prodotto danneggiato non può essere riparato, in modo da evitare qualsiasi rischio di incidente. Il trattamento deve essere effettuato da centri specializzati di trattamento del rottame o da contenitori speciali.

Elenco degli articoli:
1. Un tipo di collegamento per i dati
2. Istruzioni per l' uso
3. Un ricevitore 2.4G o un ricevitore 4K

新盟产品质量保证卡

承蒙惠购新盟产品，谨致谢意！为了让您放心使用本产品，更好地保护您的权益，我公司在严格实行国家质检总局联合信息产品部以及国家工商行政管理局共同签发的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》的基础上实行售后服务，特作出如下承诺：

一、服务有效期：

自购买之日起生效，即以本凭证记载的日期为准。

二、服务内容：

1. 自购买之日起 7 日内，包装未损坏，不影响再次销售的产品，消费者不满意，包退包换。
2. 自购买之日起 15 日内，消费者不满意，包换同档价值之新盟产品。
3. 自购买之日起，由电气性能不良引起的产品故障，在质保期内，免费进行维修。（维修具体事宜由所在区域之新盟产品省代或新盟产品总公司处理）

三、不属于服务之范围：

1. 已经超出有效服务或免费维修期限的。
2. 未按正确使用说明使用，维护，保管导致故障或损坏的。
3. 非新盟产品授权维修机构维修而导致的故障或损坏。
4. 三包凭证上无经销商登载资料及盖章之产品。
5. 擅自涂改三包凭证内容的。
6. 消费者自行拆除产品底部 QC PASS 贴纸之产品。
7. 由于不可抗力（如地震、火灾、水灾）原因造成产品之不良。
8. 人为因素造成之产品不良（如操作失误，搬运损坏，磕碰，输入不合适电压等）。
9. 其他非产品设计，技术，制造，质量等问题而导致的故障或损坏。

四、联络方式：

新盟产品售后服务承诺，实行全国联保，新盟产品各省级代理及分公司有义务履行承诺。新盟产品客服热线：400-006-1358

注：本承诺中电话号码若有变更，恕不另行通知。

新盟产品

本凭证为新盟产品售后服务的重要依据，请您妥善保管！

合格证
新盟产品
东莞市智达铭电子有限公司
检验员：
QC
PASS
QC 06

销售记录

用户信息	用户姓名		联系电话	
	通信地址及邮编			
	E-mail			
产品信息	产品名称			
	产品编号			
	产品序列号			
销售信息	销售商名称			
	联系地址			
	联系电话		邮政编码	
	生产日期		销售日期	
	销售商印章		发票号码	

维修记录 ●由维修机构填写

维修次数	维修单位	地址	电话	邮编
一				
二				
三				

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(vi))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板组件	×	○	×	○	○	○
外壳及附件	×	○	×	○	○	○

O=表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X=表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等。
注：本产品90%部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

备注：请将各条填写清楚，请勿擅自涂改，并妥善保管好本保修服务卡，以维护您的合法权益。如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。