生产厂商:东莞市智达铭电子有限公司
厂址:广东省东莞市石排镇沙角金沙二路38号1号楼
电话: 0769-81829716/81829736
传真: 0769-81829756
网址:http://www.szxinmeng.com.cn
产品执行标准号:鼠标GB/T 26245-2010

新盟 TECHNOLOGY

新盟无线蓝牙双模通用鼠标说明书

中文

产品适用范围:
新盟无线蓝牙双模鼠标，是采用蓝牙5.0标准及2.4G/RF标准-两种工作模式与相关设备连接操控，产品2.4G/RF模式可运行于电脑Windows2000,WindowsXP,Vista,Win7,Win8,Win10.等系统。产品蓝牙模式可运行于-手机Android5.0及电脑Win10 以上系统工作。



硬件要求:
带蓝牙5.0标准的手机或电脑并有连接设备可用的USB端口。

新盟无线蓝牙双模鼠标—蓝牙安装步骤及使用说明:
1、鼠标蓝牙在手机上连接对码安装步骤及使用：当要使用鼠标的蓝牙频道时，要把鼠标的电源开关打到蓝牙-BT档位置，再按鼠标底部对码键，这时鼠标底蓝牙指示灯会快闪蓝色灯光，再打开手机，点击手机《设置》图标打开蓝牙开关变绿色，当手机上出现《BT5.1Mouse》时，直接点选连接，这样手机与鼠标的蓝牙就可以完成对接了。
2、鼠标蓝牙在电脑上连接对码安装步骤及使用：当要使用鼠标的蓝牙频道时，请把鼠标的电源开关打到BT位置，并应先在电脑上点击（开始）选《控制面板》再点《添加设备》电脑会出现添加设备介面，这时要按鼠标底部对码键进行对码广播，看到鼠标蓝牙指示灯会快闪蓝色灯光，当电脑介面出现鼠标图标时，再点一下《鼠标图标BT5.1Mouse》后要选《添加设备》按提示操作，那电脑同鼠标蓝牙会连接好。不同系统的安装方式会有所差别，如在电脑WIN-10上安装步骤：在电脑上点《开始》选《设备》选《蓝牙》再在列表选《鼠标》图标点配对依介面对话操作可完成连接。

新盟无线蓝牙双模鼠标 -2.4G 安装步骤及使用说明:
鼠标2.4G无线安装步骤及使用：当要使用鼠标的2.4G频道时，要把鼠标的电源开关打到2.4G位置，把接收器插到电脑空闲的USB端口上，这时电脑会自动安装配置软件，当电脑提示安装完成并可以使用时，那鼠标就可以同电脑连接好啦。如果插上接收器电脑无反应，那要更换另一个USB端口，当还是无反应时可以按压对码键这时鼠标底部的2.4G灯会快闪绿色灯光，那就要把接收器插到电脑空闲的USB端口上，这时电脑会自动对码并安装好相应适配软件，一般电脑会提示:安装完成并可以使用,这说明鼠标同电脑2.4G对码成功了。

新盟双模鼠标充电使用说明:
1、双模鼠标充电使用说明：这款随机只配带一条TYPE-C充电线，可连接DC-5V-USB端口电源对鼠标进行充电。也可直接插入电脑USB端口对鼠标进行充电，充电时产品内部的充电指示灯会发亮，充满电后充电指示灯会息灭。
2、建议初次使用的无线产品时，要先用配带的充电线连接电脑USB端口或DC-5V充电器对鼠标进行充满电后再使用。充电时要观察连接线TYOPE-C头的方向小心插进鼠标的充电孔内，避免用力过大损坏端口。

注意事项:
1、新盟无线蓝牙鼠标配一个2.4G无线接收器，接收器配置在鼠标内，请认真查看。本产品不支持WIN7-3.0版本的蓝牙系统。
2、当插上接收器，电脑无法识别使用时，应先考虑是端口接触不良造成，需要更换插另一个电脑USB端口使用。当产品正常使用一段时间后，出现工作不正常时。应先怀疑产品内置电池电量不足，要及时进行充电，充电时间会跟据充电器功率大小所用的时间会有所长短。如产品长时间不用，请把产品电源开关打到OFF位置。
3、当产品在使用中出现卡顿或突然不动，在排除是电池电压低的原因外，应考虑这时候环境有同频信号干扰造成，这时可用切换蓝牙到2.4G或由2.4G切换到蓝牙模式使用。
4、也可采用2.4G重新对码解决，对码方法如上面所示（一次对不上码可重复操作）。如以上方法不能解决，请拨打新盟产品服务热线：400-006-1358解决。
5、新盟无线产品都是内置锂电设计，所以为了使用者安全，产品只能在室内常温下使用请不要在高温或靠近火源地方使用。
6、产品损坏丢弃处理：如产品损坏不能修复时，请勿自行拆解或丢到火中，以免发生意外危险。应送专业废品处理站或专用回收箱进行处理。

物品清单:
1，TYPE-C充电连接线一条。
2，说明书保修卡一份。
3，2.4G接收器一个。

English

Scope of application:
Xinmeng wireless Bluetooth dual-mode mouse, is the use of Bluetooth 5.0 standard and 2.4G / RF standard - two working modes and related equipment connection control, product 2.4G / RF mode can run in the computer Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10 and other systems. The product Bluetooth mode can run on - mobile phone Android 5.0 and computer Win10 or above system work.



Hardware requirements:
Mobile phone or computer with Bluetooth 5.0 standard and USB port available to connect devices.

Wireless Bluetooth Dual Mode Mouse – Bluetooth Installation Steps and Instructions for Use:
1, mouse Bluetooth on the phone to connect to the code installation steps and use: when you want to use the mouse's Bluetooth channel, to hit the mouse's power switch to the Bluetooth-BT file position, and then press the bottom of the mouse code key, then the mouse bottom Bluetooth indicator will flash blue lights, and then open the phone, click the phone "Settings" icon to open the Bluetooth switch to turn green, when the phone appears "BT5.1Mouse", directly click on the connection, so that the bluetooth of the phone and the mouse can complete the docking.
2, mouse Bluetooth on the computer to connect the code installation steps and use: when you want to use the mouse's Bluetooth channel, please hit the mouse's power switch to the BT position, and should first click (start) on the computer to select "Control Panel" and then click "Add Device" The computer will appear to add a device interface, then press the bottom of the mouse to the code button for code broadcast, see the mouse Bluetooth indicator will flash blue light, when the mouse interface appears mouse icon, then click "Mouse icon BT5.1Mouse" after selecting " Add Device" follow the prompts, the computer and the mouse Bluetooth will be connected. The installation method of different systems will be different, such as the installation steps on the computer WIN-10: click "Start" on the computer, select "Device" and select "Bluetooth" and then select the "Mouse" icon in the list to pair the interface to complete the connection.

Wireless Bluetooth Dual Mode Mouse-2.4G Installation Steps and Instructions:
Mouse 2.4G wireless installation steps and use: When you want to use the mouse's 2.4G channel, you must hit the mouse's power switch to the 2.4G position, plug the receiver into the computer's idle USB port, then the computer will automatically install the configuration software, when the computer prompts the installation to complete and can be used, then the mouse can be connected with the computer. If the receiver computer is not reacting, then replace another USB port, when there is still no response can press the code button at this time the 2.4G light at the bottom of the mouse will flash green light, then to plug the receiver into the computer idle USB port, then the computer will automatically code and install the corresponding adaptation software, the general computer will prompt; The installation is complete and can be used, which means that the mouse and the computer 2.4G code are successful.

Dual-mode mouse charging instructions:
1. Instructions for charging dual-mode mouse: This random only comes with a TYPE-C charging cable, which can be connected to the DC-5V-USB port power supply to charge the mouse. You can also directly plug into the computer USB port to charge the mouse, the charging indicator inside the product will light up when charging, and the charging indicator will be extinguished after full charge.
2. It is recommended that when using wireless products for the first time, it is necessary to connect the computer USB port or DC-5V charger with the charging cable to fully charge the mouse before using it. When charging, observe the direction of the cable TYOPE-C head carefully inserted into the charging port of the mouse to avoid damaging the port with too much force.

Notes:
1, wireless Bluetooth mouse with a 2.4G wireless receiver, the receiver configuration in the mouse, please check carefully. This product does not support WIN7-3.0 version of bluetooth system.
2. When plugged in the receiver, the computer can not recognize the use, should first consider that the port contact is caused by poor, you need to replace and plug another computer USB port to use. When the product is used normally for a period of time, it does not work properly. It should be suspected that the built-in battery of the product is insufficient, and it should be charged in time, and the charging time will be as long as the time taken according to the charger power. If the product is not used for a long time, please hit the product power switch to the OFF position.
3, when the product in use of the caton or suddenly do not move, in the exclusion of the cause of low battery voltage, should consider that the environment at this time has the same frequency signal interference caused, then you can switch Bluetooth to 2.4G or switch from 2.4G to Bluetooth mode.
4. It can also be solved by re-pairing 2.4G, and the code-to-code method is as shown above (once the code can be repeated). If the above methods cannot be solved, please call the product service hotline: 400-006-1358 to solve.
5, wireless products are built-in lithium battery design, so for the safety of users, the product can only be used at indoor room temperature, please do not use at high temperature or near the source of fire.
6. Product damage and discard treatment: If the product damage cannot be repaired, please do not disassemble or throw it into the fire to avoid accidental danger. It should be sent to a professional waste treatment station or a special recycling bin for treatment.

Item List:
1, TYPE-C charging cable.
2, Instruction manual warranty card
3, 2.4G receiver one

日本語

製品の適用範囲:
ワイヤレスブルートゥースデュアルモードマウスは、Bluetooth 5.0標準と2.4G/RF標準 - 関連するデバイス接続操作と2つの作業モードを使用して、製品2.4G/RFモードは、コンピュータWindows2000、Windows XP、Vista、Win7、Win8、Win10.および他のシステムで動作することができます。製品ブルートゥースモードは、携帯電話のAndroid 5.0とコンピュータWin10以上のシステムで動作します。

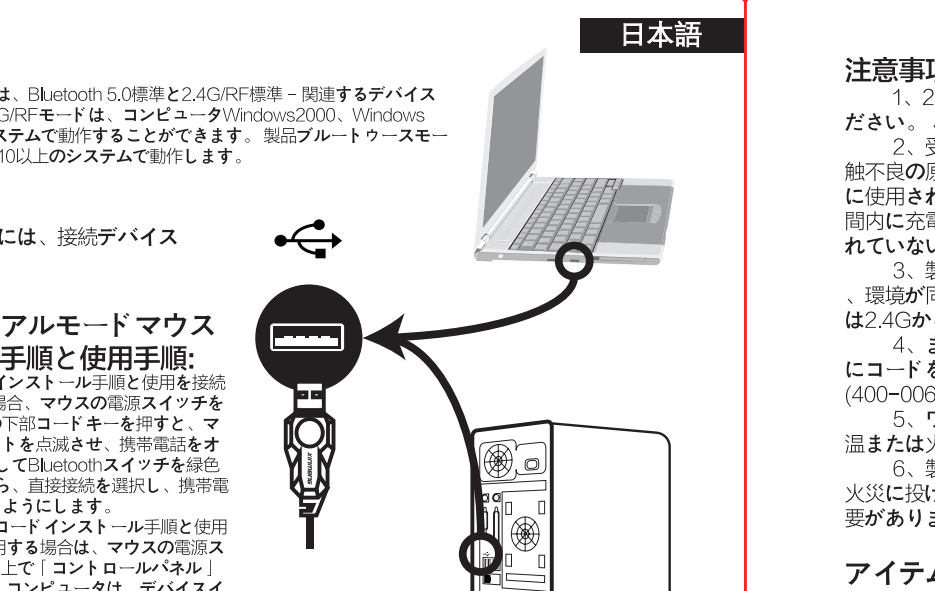

ハードウェア要件:
Bluetooth 5.0 標準の携帯電話または PC には、接続デバイス用の USB ポートがあります。

ワイヤレスブルートゥースデュアルモードマウス－ブルートゥースインストール手順と使用手順:
1、マウスBluetoothは、携帯電話にコードインストール手順と使用を接続します:マウスのBluetoothチャンネルを使用する場合、マウスの電源スイッチをBluetooth-BTファイル位置にヒットし、マウスの下部コードキーを押すと、マウスの下のBluetoothインジケータは、青色のライトを点滅させ、携帯電話をオンにし、携帯電話の「設定」アイコンをクリックしてBluetoothスイッチを緑色にし、携帯電話に「BT5.1Mouse」が表示されたら、直接接続を選択し、携帯電話とマウスのBluetoothがドッキングを完了できるようにします。
2、マウスBluetoothは、コンピュータ上のコードインストール手順と使用を接続します:マウスのBluetoothチャンネルを使用する場合は、マウスの電源スイッチをBTの位置にヒットし、まずコンピュータ上で「コントロールパネル」をクリック(開始)し、その後、「デバイスを追加」コンピュータは、デバイスインターフェイスを追加するために、その後、マウスの下部を押すと、コードキーをコード放送し、マウスBluetoothインジケータが青色のライトを点滅し、コンピュータインターフェイスがマウスアイコンが表示されたら、マウスアイコンBT5.1Mouseをクリックし、その後、「デバイスの追加は、マウスの Bluetooth とコンピュータが接続されているプロンプトに従います。コンピュータ WIN-10 へのインストール手順など、システムのインストール方法が異なります: PC で [スタート] で [デバイス] を選択し、[Bluetooth] を選択し、リストで [マウス] アイコン ポイントを選択してインターフェイスダイアログをペアリングして接続を完了します。

ワイヤレスブルートゥースデュアルモードマウス-2.4Gインストール手順と使用手順:
マウス 2.4G ワイヤレス インストール手順と使用: マウスの 2.4G チャネルを使用する場合は、マウスの電源スイッチを 2.4G 位置にヒットし、受信機をコンピュータの空き USB ポートに接続すると、コンピュータは構成ソフトウェアを自動的にインストールし、コンピュータのインストールが完了し、使用できるように求めると、マウスはコンピュータに接続できます。受信機のコンピュータが反応しない場合は、別のUSBポートを交換し、まだ反応しないときにコードキーを押すことができ、マウスの下部にある2.4Gライトは、緑色のライトを点滅させ、その後、受信機は、コンピュータのアイドルUSBポートに接続する必要があり、コンピュータは自動的にコードに接続し、対応する適応ソフトウェアをインストールし、一般的なコンピュータはプロンプトを表示します。インストールが完了し、使用できる場合は、マウスと PC 2.4G コードが正常に接続されたことを示します。

デュアルモードマウス充電使用説明書:
1、デュアルモードマウス充電使用説明書:このランダムは、TYPE-C充電ケーブルの1つだけを付属し、マウスを充電するためにDC-5V-USBポート電源を接続することができます。また、マウスを充電するためにコンピュータのUSBポートに直接接続することができ、充電中に製品内部の充電インジケータが点灯し、充電インジケータが完全に充電されると消灯します。
2、ワイヤレス製品の最初の使用をお勧めしますが、最初にコンピュータのUSBポートまたはDC-5V充電器に付属の充電ケーブルを使用して、マウスをフル充電してから使用してください。充電中は、接続線TYOPE-Cヘッドの向きを観察し、マウスの充電穴に慎重に挿入し、ポートに過度の損傷を避けてください。

注意事項:
1、2.4Gワイヤレス受信機とワイヤレスBluetoothマウス、受信機は、マウス内で設定され、真剣に見てください。この製品は、WIN7-3.0 バージョンの Bluetooth システムをサポートしていません。
2、受信機を接続すると、コンピュータは使用を認識することができない、最初の考慮事項は、ポートの接触不良の原因であり、別のコンピュータのUSBポートの使用を交換する必要があります。製品が一定期間正常に使用された後、正常に動作しない場合。まず、製品の内蔵バッテリー残量が少ないことを疑う必要があり、時間内に充電するために、充電時間は充電器の電力サイズに応じて長くなります。アプライアンスが長時間使用されていない場合は、アプライアンスの電源スイッチをOFF位置にヒットしてください。
3、製品が使用中にカードトンまたは突然不動の場合、除外は、バッテリ電圧が低い理由であるだけでなく、環境が同周波数信号干渉によって引き起こされる場合、この時間は、Bluetoothを2.4Gに切り替えるか、または2.4Gからブルートゥースモードに切り替えて使用することができます。
4、また、2.4G再対コードを使用して解決することができ、コードへのアプローチは、上記のように(一度にコードを繰り返し操作しません)。上記の方法が解決しない場合は、製品サービスホットライン(400-006-1358)までお電話ください。
5、ワイヤレス製品は、リチウム電気設計に組み込まれているので、ユーザーの安全のために、製品は、高温または火災源の近くで使用しないでください。屋内常温でのみ使用してください。
6、製品損傷廃棄処理:製品損傷が修復できない場合は、偶発的な危険を避けるために、自分で分解したり、火災に投げ込んだりしないでください。専門廃棄物処理ステーションまたは専用のリサイクルビンで処理する必要があります。

アイテムのリスト:
1、TYPE-C充電ケーブル1本。
2、取扱説明書保証書1部。
3、2.4G受信機1。

Deutsche

Geltungsbereich:
Drahtlose Bluetooth-Dual-Mode-Maus, ist die Verwendung von Bluetooth 5.0 Standard und 2.4G / RF-Standard - zwei Arbeitsmodi und zugehörige Geräteverbindungssteuerung, das Produkt 2.4G / RF-Modus kann auf dem Computer Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10 und anderen Systemen laufen. Das Produkt Bluetooth-Modus kann auf - Handy Android 5.0 und Computer Win10 oder höher System arbeiten.



Hardwareanforderungen:
Mobiltelefon oder Computer mit Bluetooth 5.0-Standard und USB-Anschluss zum Anschließen von Geräten verfügbar.

Wireless Bluetooth Dual Mode Mouse - Bluetooth Installationsschritte und Gebrauchsanweisung:
1, Maus-Bluetooth auf dem Telefon, um eine Verbindung zu den Code-Installationsschritten herzustellen und Folgendes zu verwenden: Wenn Sie den Bluetooth-Kanal der Maus verwenden möchten, um den Netzschalter der Maus auf die Bluetooth-BT-Dateiposition zu drücken, und dann die Unterseite der Mauscode-Taste drücken, dann blinkt die Bluetooth-Anzeige der Maus unten blaue Lichter und öffnen Sie dann das Telefon, klicken Sie auf das Telefonsymbol "Einstellungen", um den Bluetooth-Schalter zu öffnen, um grün zu werden, wenn das Telefon "BT5.1Mouse" erscheint, klicken Sie direkt auf die Verbindung, damit das Bluetooth des Telefons und die Maus das Andocken abschließen können.
2, Maus-Bluetooth auf dem Computer, um die Code-Installationsschritte zu verbinden und zu verwenden: Wenn Sie den Bluetooth-Kanal der Maus verwenden möchten, drücken Sie bitte den Netzschalter der Maus in die BT-Position und klicken Sie zuerst auf den Computer (Start), um "Systemsteuerung" auszuwählen, und klicken Sie dann auf "Gerät hinzufügen" Der Computer wird angezeigt, um eine Geräteschnittstelle hinzuzufügen, dann drücken Sie die Unterseite der Maus auf die Code-Taste für die Code-Übertragung, siehe die Maus-Bluetooth-Anzeige blinkt blaues Licht, wenn die Mausschnittstelle Maussymbol erscheint, dann klicken Sie auf "Maussymbol BT5.1Maus", nachdem Sie " Gerät hinzufügen" folgen Sie den Anweisungen, der Computer und die Maus Bluetooth werden verbunden. Die Installationsmethode verschiedener Systeme ist unterschiedlich, z. B. die Installationsschritte auf dem Computer WIN-10: Klicken Sie auf dem Computer auf "Start", wählen Sie "Gerät" und wählen Sie "Bluetooth" und wählen Sie dann das Symbol "Maus" in der Liste, um die Schnittstelle zu koppeln, um die Verbindung herzustellen.

Wireless Bluetooth Dual Mode Mouse-2.4G Installationsschritte und Anweisungen:
Maus 2.4G drahtlose Installationsschritte und verwenden: Wenn Sie den 2.4G-Kanal der Maus verwenden möchten, müssen Sie den Netzschalter der Maus in die 2.4G-Position drücken, den Empfänger an den USB-Leerlaufanschluss des Computers anschließen, dann installiert der Computer automatisch die Konfigurationssoftware, wenn der Computer die Installation zum Abschluss auffordert und verwendet werden kann, kann die Maus mit dem Computer verbunden werden. Wenn der Empfängercomputer nicht reagiert, ersetzen Sie einen anderen USB-Anschluss, wenn es immer noch keine Antwort gibt, können Sie die Code-Taste zu diesem Zeitpunkt drücken, das 2.4G-Licht an der Unterseite der Maus blinkt grünes Licht, dann um den Empfänger an den USB-Anschluss im Leerlauf des Computers anzuschließen, dann wird der Computer automatisch codieren und die entsprechende Anpassungssoftware installieren, der allgemeine Computer wird auffordern; Die Installation ist abgeschlossen und kann verwendet werden, was bedeutet, dass die Maus und der Computer-2.4G-Code erfolgreich sind.

Anleitung zum Aufladen der Dual-Mode-Maus:
1. Anleitung zum Aufladen der Dual-Mode-Maus: Dieser Zufallszug wird nur mit einem TYPE-C-Ladekabel geliefert, das an das Netzteil des DC-5V-USB-Anschlusses zum Aufladen der Maus angeschlossen werden kann. Sie können auch direkt an den USB-Anschluss des Computers anschließen, um die Maus aufzuladen, die Ladeanzeige im Inneren des Produkts leuchtet beim Aufladen auf und die Ladeanzeige wird nach vollständiger Ladung gelöscht.
2. Es wird empfohlen, dass bei der ersten Verwendung von Wireless-Produkten der USB-Anschluss des Computers oder das DC-5V-Ladegerät mit dem Ladekabel verbunden werden muss, um die Maus vor der Verwendung vollständig aufzuladen. Beachten Sie beim Aufladen die Richtung des Kabelkopfes TYOPE-C, der sorgfältig in den Ladeanschluss der Maus eingeführt wird, um zu vermeiden, dass der Anschluss mit zu viel Kraft beschädigt wird.

Notizen:
1, drahtlose Bluetooth-Maus mit einem 2.4G drahtlosen Empfänger, die Empfängerkonfiguration in der Maus, bitte sorgfältig überprüfen. Dieses Produkt unterstützt keine WIN7-3.0-Version des Bluetooth-Systems.
2. Wenn in den Empfänger eingesteckt ist, kann der Computer die Verwendung nicht erkennen, sollte zuerst berücksichtigen, dass der Portkontakt durch schlechte verursacht wird, müssen Sie ersetzen und einen anderen USB-Anschluss des Computers anschließen, um ihn zu verwenden. Wenn das Produkt für einen bestimmten Zeitraum normal verwendet wird, funktioniert es nicht ordnungsgemäß. Es sollte vermutet werden, dass die eingebaute Batterie des Produkts unzureichend ist, und es sollte rechtzeitig aufgeladen werden, und die Ladezeit wird so lang sein wie die Zeit, die entsprechend der Ladeleistung benötigt wird. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, drücken Sie bitte den Netzschalter des Produkts in die OFF-Position.
3, wenn das Produkt in Verwendung des Caton oder plötzlich nicht bewegt, unter Ausschluss der Ursache der niedrigen Batteriespannung, sollte berücksichtigen, dass die Umgebung zu diesem Zeitpunkt die gleiche Frequenz Signalstörung verursacht hat, dann können Sie Bluetooth auf 2.4G umschalten oder von 2.4G in den Bluetooth-Modus wechseln.
4, Es kann auch gelöst werden, indem 2.4G neu gekoppelt wird, und die Code-zu-Code-Methode ist wie oben gezeigt (sobald der Code wiederholt werden kann). Wenn die oben genannten Methoden nicht gelöst werden können, rufen Sie bitte die Produktservice-Hotline an: 400-006-1358, um zu lösen.
5, drahtlose Produkte sind eingebaute Lithium-Batterie-Design, so für die Sicherheit der Benutzer, kann das Produkt nur bei Raumtemperatur in Innenräumen verwendet werden, bitte verwenden Sie nicht bei hoher Temperatur oder in der Nähe der Brandquelle.
6. Produktschäden und Entsorgungsbehandlung: Wenn der Produktschaden nicht repariert werden kann, zerlegen Sie ihn bitte nicht oder werfen Sie ihn nicht ins Feuer, um eine versehentliche Gefahr zu vermeiden. Es sollte zur Behandlung an eine professionelle Abfallbehandlungsstation oder einen speziellen Recyclingbehälter geschickt werden.

Artikelliste:
1、TYP-C-Ladekabel.
2、Bedienungsanleitung Garantiekarte.
3、2.4G Empfänger eins.

Español

Ámbito de aplicación:
Ratón inalámbrico Bluetooth de modo dual, es el uso del estándar Bluetooth 5.0 y el estándar 2.4G / RF - dos modos de trabajo y control de conexión de equipo relacionado, el producto 2.4G / RF modo puede ejecutarse en la computadora Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10 y otros sistemas. El modo Bluetooth del producto puede ejecutarse en - teléfono móvil Android 5.0 y computadora Win10 o superior del sistema de trabajo.



Requisitos de hardware:
Teléfono móvil u ordenador con Bluetooth 5.0 estándar y puerto USB disponible para conectar dispositivos.

Wireless Bluetooth Dual Mode Mouse - Pasos de instalación de Bluetooth e instrucciones de uso:
1, Bluetooth del mouse en el teléfono para conectarse a los pasos de instalación del código y usar: cuando desee usar el canal Bluetooth del mouse, presione el interruptor de encendido del mouse a la posición del archivo Bluetooth-BT, y luego presione la parte inferior de la tecla de código del mouse, luego el indicador Bluetooth inferior del mouse parpadeará luces azules, y luego abra el teléfono, haga clic en el icono "Configuración" del teléfono para abrir el interruptor Bluetooth para que se vuelva verde, cuando el teléfono aparezca "BT5.1Mouse", haga clic directamente en la conexión, para que el bluetooth del teléfono y el mouse puedan completar el acoplamiento.
2, Bluetooth del mouse en la computadora para conectar los pasos de instalación del código y usar: cuando desee usar el canal Bluetooth del mouse, presione el interruptor de encendido del mouse a la posición BT, y primero haga clic (inicio) en la computadora para seleccionar "Panel de control" y luego haga clic en "Agregar dispositivo" La computadora aparecerá para agregar una interfaz de dispositivo, luego presione la parte inferior del mouse hasta el botón de código para la transmisión de código, vea que el indicador Bluetooth del mouse parpadeará luz azul, cuando aparezca el icono del mouse del mouse, luego haga clic en "Icono del mouse BT5.1Mouse" después de seleccionar " Agregar dispositivo" siga las indicaciones, la computadora y el mouse Bluetooth estarán conectados. El método de instalación de los diferentes sistemas será diferente, como los pasos de instalación en la computadora WIN-10: haga clic en "Inicio" en la computadora, seleccione "Dispositivo" y seleccione "Bluetooth" y luego seleccione el icono "Mouse" en la lista para emparejar la interfaz para completar la conexión.

Wireless Bluetooth Dual Mode Mouse-2.4G Pasos e instrucciones de instalación:
Pasos y uso de la instalación inalámbrica del mouse 2.4G: Cuando desee usar el canal 2.4G del mouse, debe presionar el interruptor de encendido del mouse a la posición 2.4G, conectar el receptor al puerto USB inactivo de la computadora, luego la computadora instalará automáticamente el software de configuración, cuando la computadora solicite que se complete la instalación y se pueda usar, entonces el mouse se puede conectar con la computadora. Si la computadora receptora no está reaccionando, luego reemplace otro puerto USB, cuando todavía no haya respuesta puede presionar el botón de código en este momento, la luz 2.4G en la parte inferior del mouse parpadeará con luz verde, luego conecte el receptor al puerto USB inactivo de la computadora, luego la computadora codificará e instalará automáticamente el software de adaptación correspondiente, la computadora general lo solicitará; La instalación está completa y se puede utilizar, lo que significa que el mouse y el código 2.4G de la computadora son exitosos.

Instrucciones de carga del ratón de modo dual:
1. Instrucciones para cargar el mouse de modo dual: este aleatorio solo viene con un cable de carga TYPE-C, que se puede conectar a la fuente de alimentación del puerto DC-5V-USB para cargar el mouse. También puede conectar directamente al puerto USB de la computadora para cargar el mouse, el indicador de carga dentro del producto se iluminará al cargar y el indicador de carga se extinguirá después de la carga completa.
2. Se recomienda que al usar productos inalámbricos por primera vez, sea necesario conectar el puerto USB de la computadora o el cargador DC-5V con el cable de carga para cargar completamente el mouse antes de usarlo. Al cargar, observe la dirección del cabezal del cable TYOPE-C cuidadosamente insertado en el puerto de carga del mouse para evitar dañar el puerto con demasiada fuerza.

Notas:
1, ratón Bluetooth inalámbrico con un receptor inalámbrico 2.4G, la configuración del receptor en el ratón, por favor compruebe cuidadosamente. Este producto no es compatible con la versión WIN7-3.0 del sistema bluetooth.
2. Cuando se conecta en el receptor, la computadora no puede reconocer el uso, primero debe considerar que el contacto del puerto es causado por un mal, debe reemplazar y conectar otro puerto USB de la computadora para usar. Cuando el producto se usa normalmente durante un período de tiempo, no funciona correctamente. Se debe sospechar que la batería incorporada del producto es insuficiente, y debe cargarse a tiempo, y el tiempo de carga será tan largo como el tiempo tomado de acuerdo con la potencia del cargador. Si el producto no se usa durante mucho tiempo, presione el interruptor de encendido del producto a la posición OFF.
3, cuando el producto en uso del catón o de repente no se mueve, en la exclusión de la causa del bajo voltaje de la batería, debe considerar que el entorno en este momento tiene la misma interferencia de señal de frecuencia causada, entonces puede cambiar Bluetooth a 2.4G o cambiar de 2.4G a modo Bluetooth.
4. También se puede resolver volviendo a emparejar 2.4G, y el método de código a código es como se muestra arriba (una vez que el código se puede repetir). Si los métodos anteriores no se pueden resolver, llame a la línea directa de servicio de productos: 400-006-1358 para resolver.
5, los productos inalámbricos están incorporados en el diseño de la batería de litio, por lo que para la seguridad de los usuarios, el producto solo se puede usar a temperatura ambiente interior, no lo use a alta temperatura o cerca de la fuente de fuego.
6. Tratamiento de daños y descartes del producto: Si el daño del producto no se puede reparar, no lo desmonte ni lo arroje al fuego para evitar un peligro accidental. Debe enviarse a una estación de tratamiento de residuos profesional o a un contenedor de reciclaje especial para su tratamiento.

Lista de artículos:
1. Un cable de carga TIPO-C.
2. Una copia de la tarjeta de garantía del manual.
3. receptor 2.4G uno.

français

Champ d'application:
Souris sans fil Bluetooth bimode, est l'utilisation de Bluetooth 5.0 standard et 2.4G / RF standard - deux modes de travail et le contrôle de connexion de l'équipement connexe, le produit 2.4G / RF mode peut fonctionner dans l'ordinateur Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10 et d'autres systèmes. Le mode Bluetooth du produit peut fonctionner sur - téléphone mobile Android 5.0 et ordinateur Win10 ou supérieur système fonctionnent.



Besoins matériels :
Téléphone portable ou ordinateur avec bluetooth 5.0 standard et port USB disponible pour connecter des appareils.

Souris bluetooth sans fil double mode - Étapes d'installation Bluetooth et instructions d'utilisation:
1, souris Bluetooth sur le téléphone pour se connecter au code étapes d'installation et utiliser: lorsque vous souhaitez utiliser le canal Bluetooth de la souris, pour appuyer sur le commutateur d'alimentation de la souris à la position du fichier Bluetooth-BT, puis appuyez sur le bas de la touche de code de la souris, puis l'indicateur Bluetooth inférieur de la souris clignotera des lumières bleues, puis ouvrez le téléphone, cliquez sur l'icône « Paramètres » du téléphone pour ouvrir le commutateur Bluetooth pour devenir vert, lorsque le téléphone apparaît « BT5.1Mouse », cliquez directement sur la connexion, afin que le bluetooth du téléphone et la souris puissent terminer la station d'accueil.
2, souris Bluetooth sur l'ordinateur pour connecter les étapes d'installation du code et utiliser: lorsque vous souhaitez utiliser le canal Bluetooth de la souris, veuillez appuyer sur le commutateur d'alimentation de la souris à la position BT, et devez d'abord cliquer (démarrer) sur l'ordinateur pour sélectionner « Panneau de configuration », puis cliquer sur « Ajouter un périphérique » L'ordinateur apparaîtra pour ajouter une interface de périphérique, puis appuyez sur le bas de la souris sur le bouton de code pour la diffusion du code, voir la souris L'indicateur Bluetooth clignotera en bleu, lorsque l'interface de la souris apparaît icône de la souris, puis cliquez sur « Icône de la souris BT5.1Mouse » après avoir sélectionné « Ajouter un périphérique » suivez les instructions, l'ordinateur et la souris Bluetooth seront connectés. La méthode d'installation des différents systèmes sera différente, comme les étapes d'installation sur l'ordinateur WIN-10: cliquez sur « Démarrer » sur l'ordinateur, sélectionnez « Périphérique » et sélectionnez « Bluetooth », puis sélectionnez l'icône « Souris » dans la liste pour coupler l'interface pour terminer la connexion.

Souris sans fil Bluetooth Dual Mode Mouse-2.4G Étapes et instructions d'installation:
Étapes d'installation et d'utilisation sans fil de la souris 2.4G: Lorsque vous souhaitez utiliser le canal 2.4G de la souris, vous devez appuyer sur le commutateur d'alimentation de la souris en position 2.4G, brancher le récepteur sur le port USB inactif de l'ordinateur, puis l'ordinateur installera automatiquement le logiciel de configuration, lorsque l'ordinateur invite l'installation à terminer et peut être utilisé, puis la souris peut être connectée à l'ordinateur. Si l'ordinateur récepteur ne réagit pas, remplacez un autre port USB, lorsqu'il n'y a toujours pas de réponse, appuyez sur le bouton de code à ce moment-là, le voyant 2.4G au bas de la souris clignotera en vert, puis pour brancher le récepteur sur le port USB inactif de l'ordinateur, puis l'ordinateur codera automatiquement et installera le logiciel d'adaptation correspondant, l'ordinateur général demandera; L'installation est terminée et peut être utilisée, ce qui signifie que la souris et le code 2.4G de l'ordinateur réussissent.

Instructions de chargement de la souris bimode:
1. Instructions pour charger la souris bimode: Ce random n'est livré qu'avec un câble de charge TYPE-C, qui peut être connecté à l'alimentation du port DC-5V-USB pour charger la souris. Vous pouvez également brancher directement sur le port USB de l'ordinateur pour charger la souris, l'indicateur de charge à l'intérieur du produit s'allumera lors de la charge et l'indicateur de charge s'éteindra après une charge complète.
2. Il est recommandé que lors de la première utilisation de produits sans fil, il est nécessaire de connecter le port USB de l'ordinateur ou le chargeur DC-5V avec le câble de charge pour charger complètement la souris avant de l'utiliser. Lors de la charge, observez la direction de la tête du câble TYOPE-C soigneusement insérée dans le port de charge de la souris pour éviter d'endommager le port avec trop de force.

Notes:
1, souris Bluetooth sans fil avec un récepteur sans fil 2.4G, la configuration du récepteur dans la souris, veuillez vérifier attentivement. Ce produit ne prend pas en charge la version WIN7-3.0 du système Bluetooth.
2. Lorsqu'il est branché sur le récepteur, l'ordinateur ne peut pas reconnaître l'utilisation, doit d'abord considérer que le contact du port est causé par un mauvais, vous devez remplacer et brancher un autre port USB de l'ordinateur à utiliser. Lorsque le produit est utilisé normalement pendant un certain temps, il ne fonctionne pas correctement. Il faut soupçonner que la batterie intégrée du produit est insuffisante, et elle doit être chargée à temps, et le temps de charge sera aussi long que le temps pris en fonction de la puissance du chargeur. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez appuyer sur l'interrupteur d'alimentation du produit en position OFF.
3, lorsque le produit utilisé par le caton ou ne bouge soudainement pas, à l'exclusion de la cause de la faible tension de la batterie, doit considérer que l'environnement à ce moment a la même interférence de signal de fréquence causée, alors vous pouvez passer Bluetooth à 2.4G ou passer de 2.4G au mode Bluetooth.
4. Il peut également être résolu en ré-appairant 2.4G, et la méthode code-to-code est comme indiqué ci-dessus (une fois que le code peut être répété). Si les méthodes ci-dessus ne peuvent pas être résolues, veuillez appeler la hotline du service produit: 400-006-1358 pour résoudre.
5, les produits sans fil sont intégrés à la conception de la batterie au lithium, donc pour la sécurité des utilisateurs, le produit ne peut être utilisé qu'à température ambiante intérieure, s'il vous plaît ne pas utiliser à haute température ou près de la source du feu.
6. Dommages au produit et traitement des déchets: Si les dommages au produit ne peuvent pas être réparés, veuillez ne pas le démonter ou le jeter dans le feu pour éviter tout danger accidentel. Il doit être envoyé à une station de traitement des déchets professionnelle ou à un bac de recyclage spécial pour traitement.

Liste d'articles :
1. Un câble de charge TYPE-C.
2. Une copie de la carte de garantie du manuel.
3. récepteur 2.4G un.

italiano

Ambito di applicazione:
Mouse dual-mode Bluetooth wireless, è l'uso dello standard Bluetooth 5.0 e dello standard 2.4G / RF - due modalità di lavoro e il relativo controllo della connessione delle apparecchiature, il prodotto 2.4G / RF mode può essere eseguito nel computer Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10 e altri sistemi. La modalità Bluetooth del prodotto può essere eseguita su - telefono cellulare Android 5.0 e computer Win10 o superiore funzionano sul sistema.



Requisiti hardware:
Telefono cellulare o computer con standard Bluetooth 5.0 e porta USB disponibile per collegare i dispositivi.

Wireless Bluetooth Dual Mode Mouse - Passaggi di installazione Bluetooth e istruzioni per l'uso:
1, mouse Bluetooth sul telefono per connettersi ai passaggi di installazione del codice e utilizzare: quando si desidera utilizzare il canale Bluetooth del mouse, per premere l'interruttore di alimentazione del mouse sulla posizione del file Bluetooth-BT, quindi premere la parte inferiore del tasto del codice del mouse, quindi l'indicatore Bluetooth inferiore del mouse lampeggerà luci blu, quindi aprire il telefono, fare clic sull'icona "Impostazioni" del telefono per aprire l'interruttore Bluetooth per diventare verde, quando il telefono appare "BT5.1Mouse", fare clic direttamente sulla connessione, in modo che il bluetooth del telefono e il mouse possano completare l'aggancio.
2, mouse Bluetooth sul computer per collegare i passaggi di installazione del codice e utilizzare: quando si desidera utilizzare il canale Bluetooth del mouse, premere l'interruttore di alimentazione del mouse in posizione BT e fare prima clic (start) sul computer per selezionare "Pannello di controllo" e quindi fare clic su "Aggiungi dispositivo" Il computer apparirà per aggiungere un'interfaccia del dispositivo, quindi premere la parte inferiore del mouse sul pulsante del codice per la trasmissione del codice, vedere l'indicatore Bluetooth del mouse lampeggerà luce blu, quando l'interfaccia del mouse appare l'icona del mouse, quindi fare clic su "Icona del mouse BT5.1Mouse" dopo aver selezionato " Aggiungi dispositivo" segui le istruzioni, il computer e il mouse Bluetooth saranno collegati. Il metodo di installazione di diversi sistemi sarà diverso, come i passaggi di installazione sul computer WIN-10: fare clic su "Start" sul computer, selezionare "Dispositivo" e selezionare "Bluetooth", quindi selezionare l'icona "Mouse" nell'elenco per accoppiare l'interfaccia per completare la connessione.

Wireless Bluetooth Dual Mode Mouse-2.4G Passaggi e istruzioni di installazione:
Passaggi di installazione e utilizzo wireless del mouse 2.4G: quando si desidera utilizzare il canale 2.4G del mouse, è necessario premere l'interruttore di alimentazione del mouse in posizione 2.4G, collegare il ricevitore alla porta USB inattiva del computer, quindi il computer installerà automaticamente il software di configurazione, quando il computer richiede il completamento dell'installazione e può essere utilizzato, quindi il mouse può essere collegato al computer. Se il computer ricevente non reagisce, quindi sostituire un'altra porta USB, quando non c'è ancora risposta può premere il pulsante del codice in questo momento la luce 2.4G nella parte inferiore del mouse lampeggerà luce verde, quindi per collegare il ricevitore alla porta USB inattiva del computer, quindi il computer codificherà automaticamente e installerà il software di adattamento corrispondente, il computer generale chiederà; L'installazione è completa e può essere utilizzata, il che significa che il mouse e il codice 2.4G del computer hanno esito positivo.

Istruzioni di ricarica del mouse dual-mode:
1. Istruzioni per la ricarica del mouse dual-mode: Questo casuale viene fornito solo con un cavo di ricarica TYPE-C, che può essere collegato all'alimentatore della porta DC-5V-USB per caricare il mouse. È inoltre possibile collegare direttamente alla porta USB del computer per caricare il mouse, l'indicatore di carica all'interno del prodotto si accenderà durante la ricarica e l'indicatore di carica si spegnerà dopo la carica completa.
2. Si consiglia di utilizzare prodotti wireless per la prima volta, è necessario collegare la porta USB del computer o il caricabatterie DC-5V con il cavo di ricarica per caricare completamente il mouse prima di utilizzarlo. Durante la ricarica, osservare la direzione della testa del cavo TYOPE-C accuratamente inserita nella porta di ricarica del mouse per evitare di danneggiare la porta con troppa forza.

Note:
1, mouse Bluetooth wireless con ricevitore wireless 2.4G, la configurazione del ricevitore nel mouse, controllare attentamente. Questo prodotto non supporta la versione WIN7-3.0 del sistema bluetooth.
2. Quando è collegato al ricevitore, il computer non è in grado di riconoscere l'uso, dovrebbe prima considerare che il contatto della porta è causato da un difetto, è necessario sostituire e collegare un'altra porta USB del computer da utilizzare. Quando il prodotto viene utilizzato normalmente per un periodo di tempo, non funziona correttamente. Si dovrebbe sospettare che la batteria integrata del prodotto sia insufficiente e dovrebbe essere caricata in tempo e il tempo di ricarica sarà lungo quanto il tempo impiegato in base alla potenza del caricabatterie. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, premere l'interruttore di alimentazione del prodotto in posizione OFF.
3, quando il prodotto in uso del caton o improvvisamente non si muove, escludendo la causa della bassa tensione della batteria, dovrebbe considerare che l'ambiente in questo momento ha la stessa interferenza del segnale di frequenza causata, quindi è possibile passare Bluetooth a 2.4G o passare dalla modalità 2.4G alla modalità Bluetooth.
4. Può anche essere risolto riassociando 2.4G e il metodo code-to-code è come mostrato sopra (una volta che il codice può essere ripetuto). Se i metodi di cui sopra non possono essere risolti, si prega di chiamare la hotline del servizio prodotti: 400-006-1358 per risolvere.
5, i prodotti wireless sono design della batteria al litio incorporata, quindi per la sicurezza degli utenti, il prodotto può essere utilizzato solo a temperatura ambiente interna, si prega di non utilizzare ad alta temperatura o vicino alla fonte di fuoco.
6. Danni al prodotto e trattamento di scarto: se il danno al prodotto non può essere riparato, si prega di non smontarlo o gettarlo nel fuoco per evitare pericoli accidentali. Dovrebbe essere inviato a una stazione di trattamento dei rifiuti professionale o a uno speciale cestino per il trattamento.

Elenco articoli:
1. Un cavo di ricarica TYPE-C.
2. Una copia della scheda di garanzia del manuale.
3. ricevitore 2.4G uno.

合格证
新盟产品
东莞市智达铭电子有限公司
检验员：
QC PASS QC 06

新盟产品

新盟产品质量保证卡

承蒙惠购新盟产品，谨致谢意！为了让您放心使用本产品，更好地保护您的权益，我公司在严格实行国家质检总局联合信息产品部以及国家工商行政管理局共同签发的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》的基础上实行售后服务，特作出如下承诺：

一、服务有效期：
自购买之日起生效，即以本凭证记载的日期为准。

二、服务内容：
1.自购买之日起7日内，包装未损坏，不影响再次销售的产品，消费者不满意，包退包换。
2.自购买之日起15日内，消费者不满意，包换同档价值之新盟产品。
3.自购买之日起，由电气性能不良引起的产品故障，在质保期内，免费进行维修。（维修具体事宜由所在区域之新盟产品省代或新盟产品总公司处理）

三、不属于服务之范围：
1.已经超出有效服务或免费维修期限的。
2.未按正确使用说明使用，维护，保管导致故障或损坏的。
3.非新盟产品授权维修机构维修而导致的故障或损坏。
4.三包凭证上无经销商登载资料及盖章之产品。
5.擅自涂改三包凭证内容的。
6.消费者自行拆除产品底部QC PASS贴纸之产品。
7.由于不可抗力（如地震、火灾、水灾）原因造成产品之不良。
8.人为因素造成之产品不良（如操作失误，搬运损坏，磕碰，输入不合适电压等）。
9.其他非产品设计，技术，制造，质量等问题而导致的故障或损坏。

四、联络方式：

新盟产品售后服务承诺，实行全国联保，新盟产品各省级代理及分公司有义务履行承诺。

新盟产品客服热线：**400-006-1358**

注：本承诺中电话号码若有变更，恕不另行通知。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(vi)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	×	○	○	○
外壳及附件	×	○	×	○	○	○

O=表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X=表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等。
注：本产品90%部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

新盟产品

本凭证为新盟产品售后服务的重要依据，请您妥善保管！

销售记录

用户信息	用户姓名		联系电话	
	通信地址及邮编			
	E-mail			
产品信息	产品名称			
	产品编号			
	产品序列号			
销售信息	销售商名称			
	联系地址			
	联系电话		邮政编码	
	生产日期		销售日期	
	销售商印章		发票号码	

维修记录 ●由维修机构填写

维修次数	维修单位	地址	电话	邮编
一				
二				
三				

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(vi)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	×	○	○	○
外壳及附件	×	○	×	○	○	○

O=表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X=表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等。
注：本产品90%部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。
在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

备注：请将各条填写清楚，请勿擅自涂改，并妥善保管好本保修服务卡，以维护您的合法权益。
如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。